

cleancraft®

TERMÉKAJÁNLÓ

**AKTUÁLIS
ÁRAINKÉRT
OLVASSA BE
A QR KÓDOT!**



ADSG 15 AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐGÉP

- ▶ professzionális használatra üvegházakban, mezőgazdaságokban és kertekben gyomirtásra, kártevőirtásra, trágyázásra vagy cserjék, virágágások, pázsitok, növények, gyümölcsfák öntözésére
- ▶ nagy felületek fertőtlenítésére is alkalmas, pl. szállodákban, éttermekben, középületekben stb.
- ▶ halk üzemelésű szivattyú automatikus kikapcsolás funkcióval, nincs szükség kézi nyomásművelésre
- ▶ praktikus szórószár minden irányba történő permetezéshez
- ▶ 18 V / 2,0 Ah lítium-ion akkumulátor digitális akkumulátor állapotjelzővel és töltővel
- ▶ hátsó hevederszíj a kényelmes munkavégzéshez
- ▶ többféle szórófejjel szállítva különféle felhasználási célokhoz
- ▶ átlátszó, nagy méretű tartály skálával az egyszerű szint-szabályozás érdekében
- ▶ nagy nyílás a könnyű feltöltéshez, ürítéshez és tisztításhoz; töltőszita nagy szűrőfelülettel



Szállított tartozékok

- ▶ szórópisztoly
- ▶ 1 x szórószár
- ▶ magasnyomású tömlő 1,7 m
- ▶ 1 x kerek szórófej
- ▶ 1 x kettős szórófej
- ▶ 1 x állítható szórófej
- ▶ 1 x lapos szórófej
- ▶ 1 x akkumulátor 18 V / 2,0 Ah
- ▶ 1 x töltő 0,4A
- ▶ 1 x heveder



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SG 34 GŐZTISZÍTÓ MINDEN TÍPUSÚ FELÜLET HIGIÉNIKUS TISZTÍTÁSÁRA VEGYSZER NÉLKÜL

- ▶ kompakt gőztisztító hatékony tisztítási teljesítménnyel
- ▶ konyhák, fürdőszobák, munka- és oktatási helyiségek, szállodák, éttermek, egyéb épületek és tömegközlekedési eszközök takarítására használható
- ▶ többféle fúvókával, szórófejjel szállítva, például üveg felületekhez, asztalokhoz, bútorokhoz, fürdőkhez, rudakhoz, ajtókilincsekhez
- ▶ hőmérséklet kijelzés analóg hőmérőn keresztül
- ▶ a gőz mennyisége forgatógomb segítségével öt fokozatban, egyszerűen szabályozható a felület típusának és a szennyeződés mértékének megfelelően
- ▶ praktikus tartozéktároló és kábeltartó



Szállított tartozékok

- ▶ 2,8 m-es tömlő fogantyúval
- ▶ csőkészlet 2 x 480 mm
- ▶ fúvókafej
- ▶ padló tisztító fej
- ▶ ablak tisztító fej
- ▶ háromszög alakú kefe pamut huzattal
- ▶ pontsugaras fúvókafej
- ▶ körkefe poliészter sörtékkel, Ø 27 mm
- ▶ pamutvászon törölkendő 300 x 300 mm
- ▶ mérőpohár 500 ml
- ▶ vízbetöltő tölcser
- ▶ 50 g vízkoldó por



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	SG 34
Cikkszám	7175034
Gőz áramlási sebesség	43 g/p.
Gőz hőmérséklete	145 °C
Felfűtési idő	10 perc
Gőz nyomás	4 bar
Betölthető vízmennyiség	1,6 l
Tartály térfogata	2,4 l
Tartály anyaga	alumínium
Teljesítmény	2,3 kW (230 V)
Méret	470 x 330 x 350 mm
Súly	7,5 kg

SG 36 GŐZTISZÍTÓ KOMPAKT KIALAKÍTÁSÚ GÉP VEGYSZERMENTES TISZTÍTÁSHOZ

- ▶ konyhák, munka- és oktatási helyiségek, szállodák, éttermek, egyéb épületek és tömegközlekedési eszközök takarítására használható
- ▶ ideális szírfoltok eltávolítására, illetve kárpitok és szőnyegek tisztítására is
- ▶ a gőz mennyisége forgatógomb segítségével egyszerűen szabályozható
- ▶ digitális gőz hőmérséklet kijelzés
- ▶ kiváló minőségű rozsdamentes acél és kopásálló alkatrészek biztosítják a készülék hosszú élettartamát szükség esetén karbantartási munkák nélkül
- ▶ működés közben is van lehetőség víz utántöltésre, így a felfűtési folyamat nem szakad meg



Műszaki adatok	SG 36
Cikkszám	7170036
Gőz áramlási sebesség	65-80 g/p.
Gőz hőmérséklete	165°C
Felfűtési idő	3 perc
Tartály kapacitás	1,8 liter
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Teljesítmény	3,25 kW (230 V)
Méret	350 x 460 x 330 mm
Súly	4,5 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x 2,5 m-es tömlő fogantyúval
- ▶ 2 x 0,5 m-es hosszabbító cső
- ▶ 1 x fűvókafej
- ▶ 1 x ablak/üveg tisztító fej
- ▶ 1 x multifunkciós kefe
- ▶ 1 x háromszög alakú kefe
- ▶ 1 x ívelt szórószár 175 mm
- ▶ 1 x kerek kefe poliészter sörtékkel
- ▶ 1 x kerek kefe sárgarézt sörtékkel
- ▶ 1 x mikroszálas kendő

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SG 58 S GŐZTISZÍTÓ HATÉKONY TISZTÍTÓGÉP ELSZÍVÓ FUNKCIÓVAL

- ▶ állandó gőzhőmérséklet az integrált hőmérsékletszabályozás révén
- ▶ desztillált vízzel és normál csapvízzel is működtethető
- ▶ tisztán gőzzel vagy tisztítószerek hozzáadásával is használható
- ▶ az elszívó egység segítségével a maradék nedvesség azonnal felszívható tisztítás során
- ▶ a funkciók a fogantyún lévő gombbal választhatóak
- ▶ tápcsatlakozás 230V CEE csatlakozón keresztül



Kényelmes vezérlés

- ▶ a gőzmennyiség egyszerű szabályozása forgógombbal
- ▶ a gőz hőmérsékletének digitális kijelzése
- ▶ üzemi nyomásmérő óra

Műszaki adatok	SG 58 S
Cikkszám	7170058
Gőz áramlási sebesség	80-95 g/p.
Gőz hőmérséklete	185 °C
Frissvízes tartály	5 liter
Tisztítószeres tartály	5 liter
Tartály térfogata	4,3 liter
Szennyvízes tartály	13 liter
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Szívóerő	175 m³/óra
Teljesítmény	3,5 kW (230 V)
Méret	745 x 480 x 1040 mm
Súly	32 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x 4 m-es tömlő fogantyúval
- ▶ 2 x 0,5 m-es hosszabbító cső
- ▶ 1 x multifunkciós kefe
- ▶ 1 x szőnyegvédő multifunkciós keféhez
- ▶ 1 x keret sörtékkel és gumikaparóval a multifunkciós keféhez
- ▶ 1 x ablak/üveg tisztító fej
- ▶ 1 x átlátszó tisztító fej



Praktikus részletek

- ▶ víz/gőz szabályozás és a szívó funkció be-/kikapcsolója közvetlenül a fogantyún

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HDR-K SZÉRIA HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

- ▶ két keréssel és fogantyúval szerelt hordozható modellek
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnal indítható és leállítható a szórópisztollyal vezérelve
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ praktikus tartók a tartozékoknak
- ▶ megbízható, 3 dugattyús axiál szivattyú

HDR-K 39-12 - HDR-K 48-15:

- ▶ beépített vízsűrítő védi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől
 - ▶ megnövelt szivattyú élettartam az automata biztonsági szelep révén
- ### HDR-K 39-12 és HDR-K 44-13:
- ▶ a tartozékként szállított felülettisztítóval járólapok, falak és egyéb nagy felületek fröccsenésmentesen, hatékonyan tisztíthatók
 - ▶ a szórófej gyorsan, szerszám nélkül cserélhető a gyorscsatlakozóval

HDR-K 51-16:

- ▶ termikus motorvédő kapcsoló
- ▶ automata biztonsági szelep
- ▶ állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ a beállított nyomás kijelzése manométeren keresztül
- ▶ integrált tisztítószér elszívás
- ▶ könnyen kezelhető és karbantartható vízsűrítő védi a szivattyút



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HDR-K 39-12 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly, szórófej
- ▶ állítható magasnyomású fej
- ▶ forgófejú folteltávolító fej
- ▶ felülettisztító
- ▶ habszóró berendezés 0,5 literes tartállyal
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ 5 m-es magasnyomású tömlő

HDR-K 39-12



HDR-K 44-13

HDR-K 44-13 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej, felülettisztító
- ▶ magasnyomású szórószár folteltávolítóval
- ▶ multifunkciós fej koncentrált és legyező szóráshoz
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ tisztítószeres tartály
- ▶ tömlődob fogantyúval
- ▶ 6 m magasnyomású tömlő



HDR-K 51-16

HDR-K 51-16 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású szórószár folteltávolítóval
- ▶ multifunkciós fej koncentrált és legyező szóráshoz
- ▶ 8 m-es magasnyomású tömlő



HDR-K 48-15 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású szórószár
- ▶ folteltávolítóval
- ▶ multifunkciós fej koncentrált és legyező szóráshoz
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ tisztítószeres tartály
- ▶ tömlődob fogantyúval
- ▶ 8 m magasnyomású tömlő

HDR-K 48-15

TISZTÍTÓFOLYADÉKOK



SPX TISZTÍTÓFOLYADÉK 1 L

Univerzálisan alkalmazható permetező tisztítószerként, foltok és szennyeződések eltávolítására minden szín- és vízálló szőnyegről, textil burkolatról, kárpitról. Az alapanyagok speciális kombinációja révén megelőzhető az újraszennyeződés. Fehérítőtől mentes összetétel.



Cikkszám 7321001

BR-A TISZTÍTÓFOLYADÉK 10 L

Univerzális tisztítószér koncentrátum bevonatok, lerakódások, nagyobb (akár zsíros, olajos) szennyeződések, tömítőanyagok könnyű eltávolításához minden víz- és oldószerálló felületen.



Cikkszám 7321410

BR-N TISZTÍTÓFOLYADÉK 10 L

Viasz, polimer és szappanmentes univerzális tisztítószér koncentrátum, akár mindennapos használatra. Egyszerű használat, hosszantartó friss illat, gyors és foltmentes tisztítási eredmény.



Cikkszám 7321510

HD SPECIAL TISZTÍTÓFOLYADÉK 10L

Erősen koncentrált tisztítószér, mely univerzálisan alkalmazható műhelyekben, gépjárművek, haszongépjárművek esetében. Gyengéd, ám hatékony és gyors tisztítást tesz lehetővé.



Cikkszám 7321910

Műszaki adatok	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16
Cikkszám	7101391	7101441	7101481	7102511
Működési helyzet	függőleges	függőleges	függőleges	vízszintes
Max. nyomás	120 bar	135 bar	150 bar	160 bar
Max. áramlási sebesség	390 l/óra	440 l/óra	480 l/óra	510 l/óra
Max. víz hőfok	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C
Tápkábel hossza	5 m	5 m	5 m	5 m
Teljesítmény	1,5 kW (220-240 V)	1,8 kW (220-240 V)	2,5 kW (230 V)	2,9 kW (230 V)
Magasnyomású tömlő hossza	5 m	6 m	8 m	8 m
Dugattyúfej anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Hengerfej anyaga	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
Méret (h x sz x m)	280 x 240 x 650 mm	420 x 340 x 870 mm	420 x 360 x 930 mm	460 x 280 x 260 mm
Súly	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg	18,4 kg

HDR-K 46-16 SW HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ KÉT TISZTÍTÁSI MÓD A MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK HATÉKONY ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

- üzemmódválasztás 3 fokozatú forgókapcsolóval (kikapcsolás/permetezés/mosás mód)
- makacsabb vagy beszáradt szennyeződések hatékony tisztítása a szórószárral végzett előmosás segítségével
- két gumírozott kerékkel és ergonomikus fogantyúval szerelve a mobilitás érdekében
- Total Stop rendszer: a motor azonnal indul és leáll a szórópisztoly által vezérelve

- tömlődob 8 méteres magasnyomású tömlővel
- integrált tisztítószeres tartály
- megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep révén
- robusztus háromdugattyús axiál szivattyú alumínium fejjel, rozsdamentes acél dugattyúval
- praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, magasnyomású tömlőnek és tápkábelnek

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	HDR-K 46-16 SW
Cikkszám	7101461
Üzemi nyomás	107 bar
Maximális nyomás	120 bar
Max. áramlási sebesség	460 liter/óra
Működési helyzet	álló
Maximális vízhőfok	50 °C
Zajszint	93 dB(A)
Teljesítmény	2,2 kW (230 V)
Tápkábel hossza	5 m
Méret	330 x 307 x 790 mm
Súly	11,6 kg



Szállított tartozékok:

- szórószár
- magasnyomású fúvóka
- szórófej
- felülettisztító
- kézi szórópisztoly
- permetező szórószár (munkanyomás: 3 bar, áramlási sebesség: 18 l/óra)
- 8 m-es magasnyomású tömlő
- 6 m-es spiráltömlő
- vízsűrítő



HDR-K 60-18 HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ ÁLLÍTHATÓ ÜZEMI NYOMÁS AZ ADOTT TISZTÍTÁSI FELADATHOZ IGAZODVA

- üzemmódválasztás 3 fokozatú forgókapcsolóval (kikapcsolás/permetezés/mosás mód)
- makacsabb vagy beszáradt szennyeződések hatékony tisztítása a szórószárral végzett előmosás segítségével
- két gumírozott kerékkel és ergonomikus fogantyúval szerelve a mobilitás érdekében
- Total Stop rendszer: a motor azonnal indul és áll le a szórópisztoly által vezérelve

- tömlődob 8 méteres magasnyomású tömlővel
- integrált tisztítószeres tartály
- megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep révén
- robusztus háromdugattyús axiál szivattyú alumínium fejjel, rozsdamentes acél dugattyúval
- praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, magasnyomású tömlőnek és tápkábelnek

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	HDR-K 60-18
Cikkszám	7101601
Üzemi / max. nyomás	140 bar / 180 bar
Max. áramlási sebesség	600 liter/óra
Működési helyzet	álló
Maximális vízhőfok	50 °C
Zajszint	99 dB(A)
Teljesítmény	2,8 kW (230 V)
Tápkábel hossza	5 m
Méret	449 x 388 x 895
Súly	25 kg



Szállított tartozékok:

- magasnyomású tömlő 10 m
- szórószár állítható magasnyomású fúvókával
- szórószár tisztítófejjel
- vízsűrítő
- kézi szórópisztoly
- habszóró berendezés
- felülettisztító hosszabbító szárral



HDR-K 85-16 TF HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ SZABADALMAZTATOTT DUALTECH-RENDSZERREL A MÉG NAGYOBB HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN

- szabadalmaztatott Dualtech-rendszer 2 integrált szivattyúval, 2 üzemmóddal
- 1. üzemmód: a járműveken, kertben, kültéri bútorokon végzett tisztítási munkákhoz
- 2. üzemmód: a makacsabb, lerakódott szennyeződésekhez (pl. építkezéseken)
- magasnyomású szórószár gyorscserélő rendszerrel
- az egyedülálló dupla szórófejjel növelhető a sugár terület
- termikus motorvédő kapcsoló

Felszereltség:

- rozsdamentes acél dugattyú
- Total-Stop szivattyúvezérlő rendszer
- magasnyomású tömlő szövetbetéttel
- vízsűrítő
- integrált tömlődob, tömlő gyorscsatlakozóval
- kézi szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- Ø 200 mm kerekek
- praktikus, készülékbe integrált tartozék tárolók

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	HDR-K 85-16 TF
Cikkszám	7101851
Max. üzemi nyomás	60 / 160 bar
Max. áramlási sebesség	600 l/óra
Működési helyzet	álló
Maximális vízhőfok	50 °C
Zajszint	99 dB(A)
Teljesítmény	2,8 kW
Tápkábel hossza	5 m
Csatlakozási feszültség	230 V / 50 Hz
Méret	449 x 388 x 895 mm
Súly	14,6 kg



Szállított tartozékok:

- habszívacs rögzítés
- 2 forgatható fúvóka
- hosszabbító cső
- kézi szórópisztoly
- magasnyomású tömlő 8 m
- 5 az 1-ben multifunkciós fúvóka
- dupla fúvóka tartó



HDR-K SZÉRIA HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

- ▶ két keréssel és fogantyúval szerelt hordozható modellek
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnal indítható és leállítható a szórópisztollyal vezérelve
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ praktikus tartók a tartozékoknak
- ▶ megbízható, 3 dugattyús axiál szivattyú

HDR-K 54-16:

- ▶ beépített tisztítószertartály egyszerű tisztítószert adagolással, habfelvitel indítása multifunkciós szórófejen keresztül
- ▶ állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ szivattyú sárgaréz fejjel, rozsdamentes acél dugattyúval

HDR-K 77-18

- ▶ beépített tisztítószertartály egyszerű tisztítószert adagolással, habfelvitel indítása multifunkciós szórófejen keresztül
- ▶ állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, masszív elektromotor
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ könnyen kezelhető és karbantartható vízsűrű, mely megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől



HDR-K 54-16



HDR-K 77-18

Műszaki adatok	HDR-K 54-16	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20
Cikkszám	7102541	7102771	7102902
Működési helyzet	függőleges	vízszintes	függőleges
Max. nyomás	160 bar	180 bar	205-215 bar
Max. vízhőfok	60 °C	60 °C	60 °C
Max. áramlási sebesség	540 l/óra	770 l/óra	900 l/óra
Tápkábel hossza	5 m	5 m	5 m
Teljesítmény	3,1 kW (230 V)	5,0 kW (400 V)	7,4 kW (400 V)
Magasnyomású tömlő hossz	10 m	10 m	15 m
Dugattyúfej anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	kerámia
Hengerfej anyaga	sárgaréz	sárgaréz	sárgaréz
Méret	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm	670 x 490 x 900 mm
Súly	35 kg	47 kg	61,5 kg

HDR-K 54-16 / HDR-K 77-18 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású szórószár folteltávolítóval
- ▶ multifunkciós szórófej
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ integrált tisztítószertartály
- ▶ integrált tömlődob fogantyúval
- ▶ 10 m hosszú magasnyomású tömlő

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HDR-K SZÉRIA HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

HDR-K 90-20:

- ▶ 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, masszív elektromotor
- ▶ triplex szivattyú és hajtókar rendszer
- ▶ automatikus biztonsági szelep a nyomáscsökkenéshez
- ▶ folyamatos, tartós igénybevételre fejlesztve

HDR-K 126-21:

- ▶ magas üzemi nyomás és áramlási sebesség
- ▶ ideális mezőgazdaságban vagy építőiparban történő használatra
- ▶ a burkolat könnyen eltávolítható, így a gép egyszerűen karbantartható
- ▶ beépített 5 literes tisztítószertartály szűrővel
- ▶ lehajtható fogantyú alumínium zsanérokkal
- ▶ robusztus fémváz, rozsdamentes acél burkolat, nagy, gumírozott kerekek



HDR-K 90-20



HDR-K 126-21



HDR-K 90-20 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású szórószár
- ▶ folteltávolító szórószár gyorscsatlakozóval
- ▶ 5 részes fúvókakészlet
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ integrált tisztítószertartály
- ▶ integrált tömlődob fogantyúval
- ▶ magasnyomású tömlő (15 m)



HDR-K 126-21 szállított tartozékok:

- ▶ tömlődob
- ▶ 15 m hosszú tömlő
- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ hajlítós szórószár
- ▶ fúvóka 1/4"
- ▶ tömlő a tisztítószertartályhoz
- ▶ magasnyomású szórószár folteltávolítóval
- ▶ kábel és tömlőtartó



Műszaki adatok	HDR-K 90-20	HDR-K 126-21
Cikkszám	7102902	7102126
Működési helyzet	függőleges	vízszintes
Max. nyomás	205-215 bar	200 bar
Max. vízhőfok	60 °C	60 °C
Max. áramlási sebesség	900 l/óra	1260 l/óra
Tápkábel hossza	5 m	5 m
Teljesítmény	7,4 kW (400 V)	6,9 kW (400 V)
Magasnyomású tömlő hossz	15 m	15 m
Dugattyúfej / Hengerfej anyaga	kerámia / sárgaréz	kerámia / sárgaréz
Méret	670 x 490 x 900 mm	850 x 540 x 950 mm
Súly	61,5 kg	65 kg

HDR-K 96-28 BL BENZINÜZEMŰ, HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ ALUMÍNIUM VÁZZAL, KÉT GUMI KERÉKKEL, REZGÉSCSILLAPÍTÓ LÁBAKKAL, TARTOZÉKTARTÓVAL



- ▶ hordozható kialakítás alumínium vázzal, két gumi kerékkel, rezgéscsillapító lábakkal, fogantyúval, tartozéktartóval
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ megbízható szivattyú alumínium fejjel, olajsínt érzékelővel
- ▶ praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, tömlőnek
- ▶ beépített tisztítószeres tartály, a tisztítószert egyszerűen adagolható
- ▶ kiváló minőségű menetes csatlakozások

- ▶ beépített vízsűrítő védi a szivattyút a vízben lévő részecskéktől, szennyeződésektől
- ▶ állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazítható
- ▶ ellenőrizhető olajsínt
- ▶ a leeresztő csavar és leeresztő nyílások megkönnyítik a karbantartást és az olajcserét
- ▶ beépített tisztítószert elszívás
- ▶ könnyedén ellenőrizhető bemeneti víz szűrő

HDR-K 66-20 BL



Loncin
motorral

HDR-K 72-22 BH



HONDA
motorral

HDR-K 96-28 BL



Loncin
motorral

Műszaki adatok	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 96-28 BL
Cikkszám	7103662	7103722	7109628
Max. nyomás	200 bar	220 bar	270 bar
Max. áramlási sebesség	660 l/óra	720 l/óra	960 l/óra
Max. vízhőfok	50 °C	60 °C	60 °C
Magasnyomású tömlő hossz	8 m	10 m	10 m
Teljesítmény	4,1 kW	4,1 kW	8,2 kW
Fordulatszám	3600 f/p.	3600 f/p.	3600 f/p.
Üzemanyagtartály kapacitás	3,6 l	3,1 l	6,5 l
Magasnyomású tömlő hordozóanyaga	acél megerősítés	acél megerősítés	acél megerősítés
Méret	520 x 690 x 565 mm	520 x 690 x 565 mm	830 x 595 x 640 mm
Súly	31,4 kg	34,7 kg	58,4 kg



HDR-K 66-20 BL szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ 8 m magasnyomású tömlő
- ▶ ívelt szórószár állítható fúvókával
- ▶ 4 részes, gyorsan cserélhető, szórófej készlet

HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ 10 m magasnyomású tömlő
- ▶ ívelt szórószár állítható fúvókával
- ▶ 4 részes, gyorsan cserélhető, szórófej készlet

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HDR-H 48-15 MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ BELÉPŐ SZINTŰ MODELL, MAX. 110 BAR NYOMÁSSAL ÉS 90°C-OS VÍZHŐFOKKAL

- ▶ hideg vagy melegvízes üzemben is használható
- ▶ a vizet gázolaj égetésével maximum 90°C-ra melegíti fel
- ▶ elektromos háromdugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejjel
- ▶ indukciós motor motorvédő kapcsolóval szerelve
- ▶ vízsűrítő a szivattyú védelme érdekében
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ segédmotor a melegítőegység szellőztetéséhez
- ▶ kézi szórópisztoly nyomásszabályzással
- ▶ könnyedén irányítható az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően

Felszereltség:

- ▶ 2 pólusú motor
- ▶ motorvédő kapcsoló
- ▶ háromdugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejjel
- ▶ Total Stop szivattyúvezérlő rendszer
- ▶ vízsűrítő
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ indítás könnyítő
- ▶ 10 m-es magasnyomású tömlő textilbetéttel erősítve
- ▶ 2 x Ø 210 mm kerék, fém talpak

Üzemanyag: DIESEL



Szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly nyomásszabályzással
- ▶ íves szórószár
- ▶ szórófej 25°
- ▶ magasnyomású tömlő 10 m
- ▶ habszóró



Műszaki adatok	HDR-H 48-15
Cikkszám	7150481
Max. nyomás	200 bar
Max. áramlási sebesség	480 l/óra
Max. vízhőfok	90 °C
Üzemanyag	Diesel
Üzemanyag tartály kapacitás	4 l
Üzemanyag fogyasztás	2,3 l/óra
Tisztítószeres tartály kapacitás	0,25 l
Teljesítmény	2,3 kW
Csatlakozási feszültség	230 V / 50 Hz
Zajszint Lw	96 dB(A)
Méret	580 x 440 x 930 mm
Súly	43 kg



HDR-H 54-15 MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ AZ ADOTT TISZTÍTÁSI FELADATHOZ IGAZÍTHATÓ VÍZHŐMÉRSÉKI FTTFI

- ▶ Total Stop rendszer: a szivattyú azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ robusztus, 3-dugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejfel, rozsdamentes acél dugattyúval
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ könnyen irányítható az ergonomikus fogantyúnak, két nagy keréknek és egy görgőnek köszönhetően
- ▶ praktikus tartók a tartozékoknak
- ▶ Easy-Start funkció: indítási tehermentesítés nyomáscsökkentéssel a szivattyú indulásakor
- ▶ vízhőmérséklet 90 °C-ig állítható
- ▶ integrált tömlődob 10 m-es magasnyomású tömlővel

Műszaki adatok	HDR-H 54-15
Cikkszám	7150541 7150543
Üzemi nyomás max.	150 bar
Max. áramlási sebesség	540 l/óra
Max. vízhőfok	90 °C
Üzemanyag tartály kapacitás	15 l
Tisztítószeres tartály kapacitás	4,5 l
Teljesítmény	2,5 kW (230 V) 2,5 kW (400 V)
Fordulatszám	2800 f/p.
Magasnyomású tömlő hossz	10 m
Méret (h x sz x m)	890 x 500 x 820 mm
Súly	35 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



- HDR-H 54-15 tartozékok:**
- ▶ kézi szórópisztoly
 - ▶ szórófej
 - ▶ lapos szórófej 15°
 - ▶ tömlődob
 - ▶ magasnyomású tömlő 10 m
 - ▶ fűvókatisztító tű



HDR-H 60-14 MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK AZ ADOTT TISZTÍTÁSI FELADATHOZ IGAZÍTHATÓ VÍZHŐMÉRSÉKLETTEL

- ▶ Total Stop rendszer: a szivattyú azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ robusztus, 3-dugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejfel, rozsdamentes acél dugattyúval
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ könnyen irányítható az ergonomikus fogantyúnak, két nagy keréknek és egy görgőnek köszönhetően
- ▶ praktikus tartók a tartozékoknak
- ▶ az alváz védelme hátsó és első lökhárítóval
- ▶ szabályozható mosószer adagolás
- ▶ vízhőmérséklet 110 °C-ig állítható
- ▶ lehajtható fogantyú a helytakarékos tároláshoz

Műszaki adatok	HDR-H 60-14
Cikkszám	7150601
Üzemi nyomás max.	180 bar
Max. áramlási sebesség	720 l/óra
Max. vízhőfok	110 °C
Üzemanyag tartály kapacitás	15 l
Tisztítószeres tartály kapacitás	3,5 l
Teljesítmény	4,8 kW (400 V)
Fordulatszám	2800 f/p.
Magasnyomású tömlő hossz	15 m
Méret (h x sz x m)	940 x 620 x 840 mm
Súly	100 kg

HDR-H 60-14 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 15°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ fűvókatisztító tű



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HDR-H 78-18 MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK AZ ADOTT TISZTÍTÁSI FELADATHOZ IGAZÍTHATÓ VÍZHŐMÉRSÉKLETTEL

- ▶ Total Stop rendszer: a szivattyú azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ robusztus, 3-dugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejfel, rozsdamentes acél dugattyúval
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ könnyen irányítható az ergonomikus fogantyúnak, két nagy keréknek és egy görgőnek köszönhetően
- ▶ praktikus tartók a tartozékoknak
- ▶ a tisztítószerek külső tartályból szívatók fel a mellékelt tömlő segítségével
- ▶ hatékony védelem meszesedés ellen a vízkőoldó készüléknek köszönhetően
- ▶ daruszemmel a könnyű emeléshez, szállításhoz

Műszaki adatok	HDR-H 78-18
Cikkszám	7150781
Üzemi nyomás max.	180 bar
Max. áramlási sebesség	780 l/óra
Max. vízhőfok	140 °C
Üzemanyag tartály kapacitás	18 l
Tisztítószeres tartály kapacitás	3,5 l
Teljesítmény	5,0 kW (400 V)
Fordulatszám	1400 f/p.
Magasnyomású tömlő hossz	15 m
Méret (h x sz x m)	950 x 620 x 850 mm
Súly	115 kg

HDR-H 78-18 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 25°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ fűvókatisztító tű
- ▶ tisztítószerek-szivótömlő külső tartályhoz 1 m



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HDR-H 90-20 MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK AZ ADOTT TISZTÍTÁSI FELADATHOZ IGAZÍTHATÓ VÍZHŐMÉRSÉKLETTEL

- ▶ állítható üzemi nyomás és vízhőmérséklet az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ hidegvizes módban is működtethető
- ▶ Total-Stop szivattyúvezérlés: a szivattyú azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ triplex szivattyú és hajtókar rendszer
- ▶ erős 4 pólusú motor
- ▶ hatékony védelem a meszesedés ellen a vízkőoldó berendezésnek köszönhetően
- ▶ a tisztítószerek külső tartályból szívatók fel a mellékelt tömlő segítségével
- ▶ tartók a szórófej és tápkábel számára
- ▶ könnyen irányítható az ergonomikus fogantyúnak, a két nagy keréknek és a két fékezőtölgörnek köszönhetően
- ▶ daruszemmel a könnyű emeléshez, szállításhoz



Műszaki adatok	HDR-H 90-20
Cikkszám	7150902
Üzemi nyomás max.	190 bar
Max. áramlási sebesség	840 l/óra
Max. vízhőfok	110 °C
Üzemanyag tartály kapacitás	18 l
Tisztítószeres tartály kapacitás	3,5 l
Meszesedésgátló egység tartály	2,5 l
Teljesítmény	6,5 kW (400 V)
Fordulatszám	1400 f/p.
Magasnyomású tömlő hossz	15 m
Méret mm-ben (h x sz x m)	950 x 620 x 850 mm
Súly	125 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HDR-H 90-20 tartozékok

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 25°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ lángszabályozó készlet



HDR-H 108-20 MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK AZ ADOTT TISZTÍTÁSI FELADATHOZ IGAZÍTHATÓ VÍZHŐMÉRSÉKLETTEL

- ▶ állítható üzemi nyomás és vízhőmérséklet az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ hidegvizes módban is működtethető
- ▶ Total-Stop szivattyúvezérlés: a szivattyú azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ triplex szivattyú és hajtókar rendszer
- ▶ erős 4 pólusú motor
- ▶ hatékony védelem a meszesedés ellen a vízkőoldó berendezésnek köszönhetően
- ▶ energiatakarékos és hatékony vízmelegítés egy külön egységgel, mely hidegvizes üzem közben kikapcsol
- ▶ gőzfunkció (40-140°C) a makacs szennyeződések fellazítására és eltávolítására vegyi adalékok nélkül
- ▶ praktikus tárolók a kiegészítőknél, tömlőknél
- ▶ könnyen irányítható az ergonomikus fogantyúnak, két nagy keréknek és a görgőknek köszönhetően
- ▶ vízmelegítés külön szellőző egységgel
- ▶ nagy tisztítószeres tartály

HDR-H 108-20 tartozékok

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 25°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ fűvókatisztító tű

Műszaki adatok	HDR-H 108-20
Cikkszám	7150992
Üzemi nyomás max.	200 bar
Max. áramlási sebesség	1080 l/óra
Max. vízhőfok	140 °C
Üzemanyag tartály kapacitás	19 l
Tisztítószeres tartály kapacitás	16 l
Meszesedésgátló egység tartály	2,5 l
Teljesítmény	7,6 kW (400 V)
Fordulatszám	1400 f/p.
Magasnyomású tömlő hossz	15 m
Méret mm-ben (h x sz x m)	1320 x 820 x 960 mm
Súly	160 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FWP 50 TISZTA VIZES SZIVATTYÚ NAGY TELJESÍTMÉNNYEL, FOLYAMATOS ÜZEMRE

- ▶ felhasználható zöldövezetek, mezőgazdasági területek öntözésére, víz kiemelésére tározókból, kutakból
- ▶ a fagy kivételével bármilyen időjárási körülmények között megállja a helyét
- ▶ a spirálház és kerék öntöttvasból van, így a szivattyú hosszú élettartammal bír
- ▶ erőteljes és hatékony négyütemű motor, mindig egyszerűen indítható
- ▶ robusztus acélkeret rezgéscsillapítókkal
- ▶ a beépített membrán megakadályozza a víz visszatérését
- ▶ könnyen szállítható kis súlya miatt
- ▶ egyszerűen karbantartható

Műszaki adatok	FWP 50	FWP 80
Cikkszám	7500050	7500080
Alkalmazási terület	friss víz	
Max. szállított víz	566 liter/perc	803 liter/perc
Szállítási nyomás	3 bar	
Max. szemcseméret	7 mm	
Bemeneti/kimeneti menet	2"	3"
Bemeneti/kimeneti Ø	50,8 mm	76,2 mm
Max. szállítási magasság	30 m	
Szívási magasság	7 m	
Üzemanyag típusa	benzín	
Motor teljesítmény	4 kW	4.5 kW
Motor fordulatszám	3600	
Hűtés típusa	léghűtés	
Indítás	manuális	
Tartály kapacitása	3,6 liter	
Működési idő 75%-os terhelésnél	~ 2,5 óra	
Motorolaj mennyiség	0,6 liter	
Zajszint (2006/42/EG)	77 liter	
Méret mm-ben (h x sz x m)	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480
Súly	23 kg	26 g



Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x tömlőcsatlakozó
- ▶ 2 x hollandi anya
- ▶ 2 x gumi tömítés
- ▶ 3 x tömlőbilincs
- ▶ 1 x szívószűrő
- ▶ 4 x gumi láb
- ▶ 1 x szerszámkészlet

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SWP 80 SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ MASSZÍV, TARTÓS ÉS MEGBÍZHATÓ

- ▶ ideális tavak lecsapolásához, pincék kiszivattyúzásához, pl. árvizek vagy medrek kiöntése esetén
- ▶ a fagy kivételével bármilyen időjárási körülmények között megállja a helyét
- ▶ homokkal, vegyszerekkel vagy olajjal szennyezett víz szivattyúzására is alkalmas
- ▶ az öntöttvas ház és a minőségi lapátkerekek garantálják a gép hatékonyságát és hosszú élettartamát
- ▶ erőteljes 4 ütemű motor; könnyen beindítható
- ▶ robusztus acél váz rezgéscsillapítókkal
- ▶ gyorsan üzembe helyezhető, kényelmesen karbantartható

SWP 80 szállított tartozékok:

- ▶ 2 x tömlőcsatlakozó
- ▶ 1 x szívókosár
- ▶ 2 x csavaranya
- ▶ tömlőcsatlakozóval
- ▶ 2 x gumitömítés
- ▶ 4 x gumiláb
- ▶ 3 x tömlőbilincs
- ▶ 1 x szerszámkészlet

Műszaki adatok	FWP 50
Cikkszám	7500180
Max. szállított víz	966 liter / perc
Szállítási nyomás	2.6 bar
Max. szemcseméret	27 mm
Bemeneti/kimeneti menet / Ø	3" / 76.2 mm
Max. szállítási / szívási magasság	26 m / 7 m
Üzemanyag típus / Tartály kapacitás	benzín / 3.6 liter
Motor teljesítmény / Zajszint	4.5 kW / 77 dB(A)
Motor fordulatszám	3600 fordulat / perc
Motor indítás / Hűtés típusa	manuális / léghűtés
Működési idő 75%-os terhelésnél	~ 2,5 óra
Motorolaj mennyiség	0,6 liter
Méret (h x sz x m)	560 x 430 x 465 mm
Súly	36 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SCWP 7514 - BÚVÁRSZIVATTYÚ TISZTA VÍZHEZ

SCWP 7014A - BÚVÁRSZIVATTYÚ AUTOMATIKUS INDÍTÁSSAL/LEÁLLÍTÁSSAL TISZTA VÍZHEZ

- ▶ ergonomikus fogantyú kialakítás
- ▶ szivattyúzás sekély, néhány mm-es vízszintnél is lehetséges
- ▶ kiváló minőségű tömítések garantálják a hosszú élettartamot
- ▶ automatikus működés állítható úszókapcsolóval

SCWP 7514A

- ▶ automatikus indítás/leállítás funkcióval
- ▶ a beépített úszókapcsoló a vízszinttől függően kapcsolja be a szivattyút
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem

Műszaki adatok	SCWP 7514	SCWP 7014A
Cikkszám	7520100	7520110
Max. szállított víz	233 liter/perc	233 liter/perc
Max. szállítási magasság	9 m	9 m
Kábel hossz	10 m	10 m
Max. szemcseméret	5 mm	5 mm
Kimeneti átmérő	1 1/4"	1 1/4"
Motor teljesítmény	750 W	750 W
Tápfeszültség	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SCWP 7014A



SCWP 7514

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 BÚVÁRSZIVATTYÚK TISZTA VÍZHEZ MASSZÍV, ROZSDAMENTES ACÉL HÁZZAL

- ▶ kiváló minőségű tömítések garantálják a hosszú élettartamot
- ▶ ergonomikus fogantyú kialakítás
- ▶ automatikus működés állítható úszókapcsolóval

SCWP 3508 FLAT

- ▶ szivattyúzás 1 mm-es vízszintnél is lehetséges

Műszaki adatok	SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Cikkszám	7520115	7520105
Max. szállított víz	125 liter/perc	216 liter/perc
Max. szállítási magasság	8 m	11,5 m
Max. merülési mélység	7 m	7 m
Kábel hossz	10 m	10 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C	0 / +35 °C
Max. szemcseméret	5 mm	5 mm
Kimeneti átmérő	-	5"
Motor teljesítmény	350 W (230 V)	1000 W (230 V)

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SCWP 3508 FLAT



SCWP 10013

SDWP 10020 KOMBINÁLT BÚVÁRSZIVATTYÚ

- ▶ automatikus működés az állítható úszókapcsoló révén
- ▶ tiszta- és szennyvízhez is használható az állítható lábak segítségével
- ▶ legfeljebb 35 mm-es részecskéket tartalmazó folyadékok szállítására alkalmas
- ▶ folyadék hőmérséklet tartomány: 0 és +35 °C között



Műszaki adatok	SDWP 10020
Cikkszám	7520205
Max. szállított víz	325 liter/perc
Max. szállítási magasság	10,5 m
Max. merülési mélység	7 m
Kábel hossz	10 m
Max. szemcseméret	35 mm
Kimeneti átmérő	1 1/2"
Motor teljesítmény	1000 W (230 V)



WSAR 20 / WSAR 30 VÍZTÖMLŐ DOBBAL GYORS, EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES HASZNÁLAT

- ▶ ütésálló műanyag ház
- ▶ falra szerelhető, 180°-ban elforgatható konzollal
- ▶ a tömlő automatikusan feltekerhető, és bármilyen helyzetben rögzíthető



▶ szórófejjel és tömlő csatlakoztatóval szállítva

Műszaki adatok	WSAR 20	WSAR 30
Cikkszám	7560020	7560030
Tömlő anyaga / hossza	PVC / 20 m	PVC / 30 m
Tömlő belső / külső Ø	11 mm / 15 mm	11 mm / 15 mm
Csatlakozó tömlő hossz	2 m	2 m
Összekötő menet Ø	3/4"	3/4"
Méret (h x sz x m) / Tömeg	450 x 200 x 340 mm / 7 kg	480 x 230 x 380 mm / 9 kg

SDWP 7514 KOMBINÁLT BÚVÁRSZIVATTYÚ MŰANYAG HÁZZAL

- tiszta- és szennyvízhez is használható az állítható lábának köszönhetően
- ergonomikus fogantyú kialakítás
- kiváló minőségű tömítések garantálják a hosszú élettartamot
- automatikus működés az állítható úszókapcsoló révén

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	SDWP 7514
Cikkszám	7520200
Max. szállított víz	233 liter/perc
Max. szállítási magasság	8 m
Kábel hossz	10 m
Max. szemcseméret	30 mm
Kimeneti átmérő	1 1/4"
Min. vízszint	36,5 mm
Motor teljesítmény	750 W (230 V)

SDWP 7014A KOMBINÁLT BÚVÁRSZIVATTYÚ AUTOMATIKUS INDÍTÁSSAL/LEÁLLÍTÁSSAL

- tiszta- és szennyvízhez is használható
- kiváló minőségű tömítések
- automatikus indítás/leállítás funkcióval
- alkalmas többek között kerti tavak, elárasztott pincék, építési gödrök kiszivattyúzására
- a beépített úszókapcsoló a vízszinttől függően kapcsolja be a szivattyút
- integrált szárazfutás elleni védelem

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	SDWP 7014 A
Cikkszám	7520210
Max. szállított víz	233 liter/perc
Max. szállítási magasság	8 m
Kábel hossz	10 m
Max. szemcseméret	25 mm
Kimeneti átmérő	1 1/4"
Min. vízszint	32,5 mm
Motor teljesítmény	750 W (230 V)

SDWP 7511 BÚVÁRSZIVATTYÚ ÁRVÍZ-KEZELŐ KÉSZLETTEL IDEÁLIS ELÁRASZTOTT PINCÉK, FÖLDEK, MEDENCÉK, TAVAK ÉS HASONLÓK KISZIVATTYÚZÁSÁRA

- megnövelt vízszállítási sebesség a nagy teljesítményű, úszókapcsolós szivattyúnak köszönhetően
- vízáteresztő hordozókossal, különféle csatlakozásokkal, tömlővel szállítva
- a készlet 15 m hosszúságú C szállítótömlőt és Storz csatlakozót tartalmaz
- főbb alkatrészek rozsdamentes acélból
- a hordozókósr (400 x 300 x 320 mm) biztosítja a szivattyú stabil állását, megvédi azt a szennyeződésektől és előszűrőként szolgál
- ergonomikusan kialakított fogantyúval

Szállított tartozékok:

- SDWP 7511 búvárszivattyú
- C tömlő 15 m Storz csatlakozókkal 52C KA66
- Storz-csatlakozó 52C
- fix tengelykapcsoló STORZ 52C 1 1/2"-es belső menettel
- multi adapter
- hordozókósr
- csatlakozódarab 1 1/2" AG

Műszaki adatok	SDWP 7511 készlet
Cikkszám	7520250
Alkalmazási terület	szennyvíz
Max. szállított víz	190 liter/perc
Max. szállítási magasság	7,5 m
Kábel hossz	9,8 m
Max. szemcseméret	30 mm
Fennmaradó víz szint	45 mm
Motor teljesítmény	750 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	194 x 164 x 358 mm
Súly	11 kg / szivattyú: 5 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SPWP 1107 BÚVÁRSZIVATTYÚ TISZTA VÍZHEZ

- ▶ a többlépcsős járókerék technológia magas víznyomás létrehozására képes
- ▶ kiváló minőségű, robusztus ház műanyagból és rozsdamentes acélból
- ▶ ideális csapadékvíz- és öntözőrendszerekhez, víz szivattyúzásához ciszternákból, tározókból, tavakból, kutakból és egyéb, nagyobb nyomást igénylő alkalmazásokhoz
- ▶ folyadék hőtartomány: 0 és +35 °C között

SPWP 1106A:

- ▶ a beépített nyomás- és áramlásérzékelők automatikusan elindítják a szivattyút víz szivásakor, majd ennek végeztével leállítják
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ hővédelem

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SPWP 1107



SPWP 1106A

Műszaki adatok	SPWP 1107	SPWP 1106A
Cikkszám	7520300	7520305
Max. szállított víz	116 liter/perc	100 liter/perc
Max. szállítási magasság	42 m	42 m
Max. merülési mélység	7 m	7 m
Kábel hossz	10 m	10 m
Max. szemcseméret	1 mm	1 mm
Kimeneti átmérő	1"	1"
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)	1100 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	163 x 163 x 472 mm	187 x 168 x 493 mm

DWP 1106A MÉLYKÚTI SZIVATTYÚ TISZTA VÍZHEZ AUTOMATIKUS INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS FUNKCIÓVAL

- ▶ ideális kútvíz szivattyúzásához, szállításához
- ▶ a beépített nyomás- és áramlásérzékelők automatikusan elindítják a szivattyút víz szivásakor, majd ennek végeztével leállítják
- ▶ a többlépcsős járókerék technológia magas víznyomás létrehozására képes
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ hővédelem
- ▶ visszacsapó szeleppel felszerelve
- ▶ kiváló minőségű, robusztus ház rozsdamentes acélból


ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	DWP 1106A
Cikkszám	7523105
Max. szállítási magasság	55 m
Szállítási nyomás	5,5 bar
Max. szállított víz	100 liter/perc
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1,1 kW (230 V)
Tápkábel hossza	22 m
Méret (h x sz x m)	98 x 98 x 900 mm
Súly	13,59 kg

GPI 5548 INTELLIGENS KERTI SZIVATTYÚ AUTOMATIKUS TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYZÁSSAL

- ▶ különösen halkan üzemelő, energiatakarékos készülék
- ▶ háztartási vízellátáshoz, kerti öntözéshez is használható
- ▶ az intelligens szivattyúvezérlés automatikusan szabályozza a szállítási sebességet, tehát csak annyi energiát használ fel, amennyire éppen szükség van
- ▶ a maximális szállítási nyomás érintőképernyőn állítható
- ▶ hővédelemmel felszerelve kifejezetten alkalmas több fogyasztási pont ellátására, gyakori ki- és bekapcsolás mellett
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelemmel
- ▶ üzemi hibák (pl. szivárgás, szárazfutás, túlmelegedés) automatikus felismerése és kijelzése a kijelzőn keresztül – a védelmi rendszer megakadályozza a szivattyú károsodását



GPI 5548 KIJELZŐ

Műszaki adatok	GPI 5548
Cikkszám	7521400
Max. szállított víz	45-80 liter/perc
Max. szállítási magasság	40 m
Szívási magasság	6 m
Kábel hossz	1,5 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +40 °C
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	0,55 kW (230 V)

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



GP 1005C KERTI SZIVATTYÚ MASSZÍV ÖNTÖTT HÁZZAL

- ▶ önfelszívó kerti szivattyú, alkalmas a kert öntözésére és háztartási használatra
- ▶ túlmelegedés elleni védelem motor megszakítóval
- ▶ ergonomikus kialakítású fogantyúval



Műszaki adatok	GP 1005C
Cikkszám	7521105
Max. szállított víz	76 liter/perc
Max. szállítási magasság	46 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Hangnyomás 7 méternél	88 dB(A)
Kimeneti átmérő	25 mm
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	379 x 212 x 284 mm
Súly	11.8 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



GP 1106P KERTI SZIVATTYÚ ELŐSZŰRŐVEL ÉS MŰANYAG HÁZZAL

- ▶ önfelszívó kerti szivattyú, alkalmas öntözéshez és háztartási használatra
- ▶ kopásálló fém idom a be- és kimeneti csatlakozónál
- ▶ nyomásmérővel felszerelve a kimeneti nyomás leolvasására
- ▶ túlmelegedés elleni védelem motor megszakítóval
- ▶ az előszűrő megakadályozza a szivattyú durva szemcsés szennyeződések által okozott sérülését



Műszaki adatok	GP 1106P
Cikkszám	7521305
Max. szállított víz	75 liter/perc
Max. szállítási magasság	45 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Hangnyomás 7 méternél	88 dB(A)
Kimeneti átmérő	25 mm
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	456 x 237 x 298 mm
Súly	10.5 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



GP 1105S KERTI SZIVATTYÚ SZŰRŐVEL, LCD KIJELZŐVEL TISZTA VÍZHEZ

- ▶ kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez
- ▶ intelligens vezérlés a hatékony automatikus működéshez, állítható nyomással
- ▶ a kijelzőn megjelenik a szállítási sebesség és nyomás érték, illetve az időzítő
- ▶ hővédelem
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ rendkívül halk működés
- ▶ csatlakoztatható tömlők min. átmérője 25 mm



Műszaki adatok	GP 1105S
Cikkszám	7521200
Max. szállított víz	76 liter/perc
Max. szállítási magasság	46 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	470 x 215 x 305 mm
Súly	11.5 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



GP 1306S KERTI SZIVATTYÚ TISZTA VÍZHEZ, ROZSDAMENTES ACÉL HÁZZAL

- ▶ ötfokozatú, centrifugális szivattyú kifejezetten magas szállítási sebességgel
- ▶ alkalmazható kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez
- ▶ kitűnő szivattyú teljesítmény még kisebb légbuborékok esetén is
- ▶ megbízható tömítőrendszer mechanikus tömítőgyűrűvel és fésűs tömítéssel
- ▶ rozsdamentes acél ház
- ▶ rendkívül halk működés

Műszaki adatok	GP 1306S
Cikkszám	7521205
Max. szállított víz	91,6 liter/perc
Max. szállítási magasság	55 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0°C / +35°C
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1300 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	446 x 198 x 203 mm
Súly	11,5 kg



ÁR & TÖVÁBBI INFÓ



DWS 1005C MASSZÍV ÖNTÖTTVAS SZIVATTYÚHÁZZAL

- ▶ önfelszívó kerti szivattyú, alkalmas a kert öntözésére és háztartási használatra
- ▶ az előszűrő megakadályozza a szivattyú durva szemcsés szennyeződések által okozott sérülését
- ▶ kopásálló fém idom a be- és kimeneti csatlakozónál
- ▶ nyomásmérővel felszerelve a kimeneti nyomás leolvasására
- ▶ túlmelegedés elleni védelem motor megszakítóval

Műszaki adatok	DWS 1005C
Cikkszám	7522105
Max. szállított víz	76 liter/perc
Max. szállítási magasság	46 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Hangnyomás 7 méternél	88 dB(A)
Kimeneti átmérő	25 mm
Víztartály kapacitás	19 l
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	452 x 270 x 522 mm
Súly	16,2 kg



ÁR & TÖVÁBBI INFÓ



DWS 1105 HÁZTARTÁSI VÍZMŰ ELŐSZŰRŐVEL, DIGITÁLIS KIJELEZŐVEL

- ▶ kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez
- ▶ energiatakarékos: a víztartály 24 liter vizet tud tárolni, így pufferezi a kisebb vízszükségleteket
- ▶ intelligens vezérlés a hatékony automatikus működéshez, állítható nyomással
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ hővédelem
- ▶ a kijelző megjeleníti a szállítási sebességet és nyomás értéket, illetve az időzítőt
- ▶ rendkívül halkan működik
- ▶ a tömlővezetékek minimális átmérője 25 mm
- ▶ folyadék hőtartomány: 0 és +35 °C között

Műszaki adatok	DWS 1105
Cikkszám	7522200
Max. szállított víz	4560 liter/perc
Max. szállítási magasság	46 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)



ÁR & TÖVÁBBI INFÓ



OSM 431 EGYTÁRCSÁS SÚROLÓGÉP BÁRMELY TÍPUSÚ PADLÓ POLÍROZÁSÁRA, VIASZOLÁSÁRA

- ▶ excentrikus vibrációs elven működő készülék márvány, cement, parketta vagy csempé polírozására, viaszolására, csiszolására
- ▶ könnyű kezelés különösebb erőfeszítés nélkül a nagy váznak köszönhetően
- ▶ a mozgatható oszcillációs fej megbízható munkát tesz lehetővé egyenetlen felületeken is
- ▶ a fej szükség esetén a gyorskioldó kar segítségével rögzíthető
- ▶ a tárcsák könnyedén cserélhetők



- ▶ kemény és vinil padlók tisztítása vízzel
- ▶ márvány padló átdolgozása



- ▶ esztrich padlók felújítása, csiszolása
- ▶ szőnyeg tisztítás
- ▶ vinil padlók viaszta-
lanítása, polírozása
- ▶ fa padlók csiszolása

Műszaki adatok	OSM 431
Cikkszám	7201436
Munkaszélesség	430 mm
Tárcsa nyomóerő	64,9 kg
Tárcsa sebesség	1500 fordulat / perc
Zajszint	<54 db(A)
Tápkábel hossza	12 m
Motor teljesítmény	1000 W (220 - 240 V)
Méret (h x sz x m)	1200 x 730 x 450 mm
Súly	68 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



- ▶ ergonomikus kialakítású, dönthető fogantyú



Szállított tartozékok:

- ▶ kefék tárcsa PPL 0,6 mm
- ▶ 12 m-es tápkábel

SSM 281 KÉZI SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉP RUGALMAS ÉS KOMPAKT, AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ MODELL

- ▶ "Reverse Dry System" rendszer: a szívás a gép előre-hátra mozgásakor, a fogantyú pozíciójával kapcsolható be
- ▶ ECO mód: csökkentett zajszint és energiafogyasztás a működési idő növelése mellett
- ▶ halk üzemelésének köszönhetően a zajra érzékeny területeken is használható, mint például egészségügyi intézmények, hotelek, vendéglátó egységek, stb.
- ▶ a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatók vele
- ▶ a lítium-ion akkumulátor egy órán belül feltölthető
- ▶ a frissvízes tartály könnyen feltölthető a gépnél, de akár el is távolítható, csapnál közvetlenül megtölthető
- ▶ kivehető szennyvízes tartály nagy nyílással az egyszerű tisztíthatóság érdekében

Felszereltség:

- ▶ két tartályos rendszer
- ▶ 5 literes frissvízes tartály, 5 literes szennyvízes tartály
- ▶ automatikus víz és kefe leállítás
- ▶ szívósin
- ▶ akkumulátor töltöttségi szint kijelzés
- ▶ üzemmórá számláló

Műszaki adatok	SSM 281
Cikkszám	7252128
Munka kapacitás	900 m ² /óra
Sebesség	0 - 3,5 km/óra
Max. dőlésszög	2 %
Kefe munkaszélesség	280 mm
Szívó-egység munkaszélesség	380 mm
Kefe átmérő	280 mm
Kefe nyomóerő	10 kg
Kefe sebesség	169 ford./perc.
Frissvízes / Szennyvízes tartály	5 l / 5 l
Akku. élettartam	~ 50 perc
Tápegység	36 V akkumulátor
Kefe motor teljesítmény	100 W
Szívó-egység motor teljesítmény	160 W
Szívóerő	60 mbar
Méret (h x sz x m)	758 x 376 x 392 mm
Súly	19,8 kg



LÍTIUM-ION
AKKUMULÁTOR



„REVERSE-DRY”
RENDSZER

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



- ▶ kis súlyának, méretének köszönhetően könnyen szállítható és tárolható



- ▶ a fogantyú vízszintes helyzetében a szívás előremenő mozgásban történik
- ▶ a fogantyú függőleges helyzetében a szívás hátramenő mozgásban történik

Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x lítium-ion akku. 36V 5,5 Ah
- ▶ 1 x töltő
- ▶ 1 x kefe PPL 0.4

SSM KÉZI SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉPEK KOMPAKT MODELLEK SZŰK HELYEK TISZTÍTÁSÁRA

- ▶ ideális kemény padlók tisztítására
- ▶ szűkebb helyek, mint pl. szaniter helyiségek, irodák és iskolák, professzionális tisztítására kifejlesztve
- ▶ a nagy tartály-térfogat révén óránként, akár 1225 m² tisztítási kapacitásra is képes
- ▶ könnyen manőverezhető, 90 cm-es külső sugárral
- ▶ a szabadalmaztatott szállító-/parkolókerék-rendszer megakadályozza, hogy a gép súlya nyomást gyakoroljon a kerekre parkolási helyzetben

SSM 351 B tartozékok:

- ▶ 2 x akku. 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 5Ah
- ▶ 1 x kefék tárcsa PPL 0.3

SSM 351 BC tartozékok:

- ▶ 1 x 12 m-es tápkábel
- ▶ 1 x kefék tárcsa PPL 0.3

SSM 500 tartozékok:

- ▶ 2 x akku. 12V 74Ah AGM
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 5Ah
- ▶ 1 x kefék tárcsa közepes

Alapfelszereltség	SSM 351	SSM 500
2 tartályos rendszer	igen	igen
Frissvízes tartály	16 l	40 l
Szennyvízes tartály	19 l	45 l
Szívógység	középen	hátsó
Automatikus víz- és kefeállítást	igen	igen
Akku. töltöttségi szint jelző	igen	igen

Műszaki adatok	SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Cikkszám	7252135	7252137	7252150
Max. dőlésszög	2 %	2 %	2 %
Kefe munkaszélesség / Ø	350 mm / 350 mm	360 mm / 360 mm	500 mm / 500 mm
Kefe nyomóerő	25 kg	31 kg	16-20 kg
Kefe sebesség	140 f/p.	140 f/p.	160 f/p.
Kefe teljesítmény	200 W	200 W	400 W
Szívógység munkaszélesség	450 mm	430 mm	730 mm
Szívóerő	121 mbar	100 mbar	155 mbar
Szívógység teljesítmény	295 W	295 W	550 W
Tápellátás	akku. (70 perc)	230V/50Hz	2 x 12V 74 Ah AGM akku. (150 p)
Méret (h x sz x m)	960 x 550 x 1220 mm	753 x 440 x 1220 mm	980 x 576 x 1280 mm
Súly	58 kg	60 kg	100 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Kefe puha PPL 0,3-0,65	7260020
Kefe közepes PPL 0,3-0,8	7260021
Tynex kefe 1.0 K120	7260022
Tynex kefe 0,8 K240	7260023
Tynex kefe 0,6 K320	7260024
Természetes szálú kefe	7260028
Hajtó lemez	7260030



- ▶ könnyű használat a választható üzemmódok segítségével

SSM 351 CY / SSM 351 CY C HENGERSZÍVÓ SÚROLÓGÉPEK KOMPAKT KIALAKÍTÁSSAL

- ▶ mindkét munkairányba tisztít és fertőtleníti, egyenetlen padlók is hatékonyan tisztíthatók vele
- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt
- ▶ higiénikusan tiszta eredmény vízgőz használatával
- ▶ kétoldalas vízvezeték rendszer
- ▶ minden típusú padlóburkolat tisztítására és szárítására alkalmas
- ▶ magas fordulatszám
- ▶ környezetbarát, antibakteriális padló tisztítás vegyszerek nélkül
- ▶ a szabadalmaztatott szállító- és parkolókerék-rendszer megakadályozza, hogy a gép súlya nyomást gyakoroljon a kerekre parkolási helyzetben

SSM 351 CY tartozékok:

- ▶ 2 x akkumulátor 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 5Ah
- ▶ 1 x hengerkefe PPL 0.3

SSM 351 CY C tartozékok:

- ▶ 1 x hengerkefe PPL 0.3
- ▶ 1 x 12 m-es tápkábel

Műszaki adatok	SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Cikkszám	7252136	7252138
Max. dőlésszög	2 %	2 %
Kefe munkaszélesség	350 mm	360 mm
Kefe átmérő	350 mm	360 mm
Kefe nyomóerő	25 kg	24,5 kg
Kefe sebesség	140 ford./perc	820 ford./perc
Szívógység munkaszélesség	450 mm	430 mm
Szívóerő	121 mbar	100 mbar
Kefe / Szívógység teljesítmény	200 W / 450 W	370 W / 450 W
Tápegység	akkumulátor (70 perc)	230 V / 50 Hz
Méret (h x sz x m)	960 x 550 x 1220 mm	753 x 440 x 1220 mm
Súly	37 kg	52 kg



- ▶ könnyű használat a választható üzemmódok segítségével

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Természetes szálú hengerkefe, puha	7260025
Hengerkefe PPL 0,3 közepes	7260026
Tynex hengerkefe	7260027

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SSM 550 SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉP FÉLAUTOMATA HAJTÁSSAL KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ TERÜLETEK TISZTÍTÁSÁRA



- akkumulátoros súrológép félautomata hajtással, kefetárcsával, szennyvíz elszívással
- magas tisztítási hatékonyság, alacsony üzemeltetési költség és nagyon könnyű kezelhetőség mellett
- automatikus víz- és kefeállás, amikor a gép nem működik

Felszereltség:

- félautomata hajtás
- 1 x kefés tárcsa PP 0,6 mm
- íves szívósín gumibetéttel, ütközés esetén automatikus lekasztással
- automatikus víz- és kefeállító
- 2 tartályos rendszer
- üzemóra számláló
- akkumulátor töltöttségi szint jelző

Szállított tartozékok:

- 2 x akkumulátor 12V 76Ah (C5)
- 1 x töltő
- 1 x kefés tárcsa PPL 0.6

Műszaki adatok	SSM 550
Cikkszám	7202055
Munka kapacitás	1450 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	510 mm
Szívóegység munkaszélesség	680 mm
Kefe nyomóerő	27,5 kg
Kefe sebesség	160 fordulat/perc
Frissvízes tartály	40 l
Szennyvízes tartály	42 l
Tápegység	24 V akkumulátor
Akkumulátor üzemidő	240 perc
Motor teljesítmény	870 W
Méret mm-ben (h x sz x m)	1165 x 541 x 995
Súly	61,5 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



► kis és közepes méretű területek tisztítására



► sárga színű karbantartási alkatrészek a gép gyors és egyszerű karbantartásáért

SSM 700 AKKUMULÁTOROS SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉP 2 KEFÉS TÁRCSÁVAL, ELEKTROMOS MEGHAJTÁSSAL



- súrológép hátsó szívósínnel, széles körű funkcionalitással
- a kb. 3,5 órás akku. üzemidő lehetővé teszi a megszakítás nélküli munkát
- állítható fogantyú a kényelmes és egyszerű használatért
- a szívómotor optimalizált elhelyezése, a zajszigetelésnek és a légáramlás szétválasztásának kombinációja nagyon csendes működést eredményez
- tökéletesen védett elektromos alkatrészek
- 2 előre telepített, 1 igény szerint állítható tisztítóprogram
- univerzális tisztítókefe alacsony tisztítószer-felhasználással
- ECO mód: csökkentett zajszinttel, alacsonyabb energiafogyasztással, akár 20%-kal hosszabb üzemidővel, csökkentett vízfogyasztással működik a készülék, így a tisztítófejek lassabban kopnak el, a motor karbantartási költségei pedig csökkennek.

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	SSM 700
Cikkszám	7252170
Munka kapacitás	3150 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	700 mm
Kefe nyomóerő	28 kg
Kefe sebesség	150 ford./perc
Szívóegység munkaszélesség	940 mm
Szívóerő	123 mbar
Kefe teljesítmény	2 x 400 W
Szívóegység teljesítmény	380 W
Méret (h x sz x m)	1279 x 735 x 1033 mm
Súly	184 kg



Vezérlőpanel

- az innovatív vezérlőkar minden pozícióból könnyen működtethető
- akkumulátor állapot, üzemóra, programválasztás, vízáramlás, kefenyomás és figyelmeztető üzenetek kijelzése
- intuitív és egyszerű vezérlés a központi forgatógombbal
- elektronikus kulcs - be- és kikapcsolás a kezelői azonosító gombbal

Szállított tartozékok:


- 2 x akkumulátor 12V 105Ah (C5)
- 1 x beépített töltő 24V 15Ah
- 2 x kefés tárcsa PPL 0.3

Felszereltség

- 2 tartályos rendszer
- 50 l frissvízes tartály
- 50 l szennyvízes tartály
- hátsó szívósín
- akku. töltöttségi szint jelző
- üzemóra számláló



► a karbantartást igénylő alkatrészek könnyen hozzáférhetőek



► a cserélhető tisztítófejek révén egy gépet használhat több tisztítófejjel, tehát nincs szükség több gépre

SSM 550 CY HENGERKEFÉS SÚROLÓGÉP AKKUMULÁTOROS MODELL ELEKTROMOS HAJTÁSSAL

- ▶ súrológép hátsó szívóegységgel, széles körű alkalmazási lehetőséggel
- ▶ nagy munkakapacitás, akár 2475 m²/óra
- ▶ ideális kemény padlók és szőnyegek tisztítására
- ▶ kb. 3,5 óra akkumulátor üzemidő a megszakítás nélküli működés érdekében
- ▶ két előre telepített, és egy igény szerint állítható tisztítóprogram
- ▶ intuitív és egyszerű vezérlés a központi forgatógombbal
- ▶ ECO-mód: működés csökkentett zajsztinttel és energiafogyasztással az üzemidő 20%-os növelése mellett. Csökkenti a vízfogyasztást, a motor karbantartási költségeit és a hengerkefe kopását.
- ▶ a szivómotor optimalizált elhelyezése, a zajsztigetelés és a légáramlás szétválasztásának kombinációja nagyon csendes működést eredményez
- ▶ könnyű és kényelmes használat az állítható fogantyúnak köszönhetően
- ▶ integrált, könnyen elérhető akkumulátortöltő
- ▶ az elektromos alkatrészek tökéletesen védettek
- ▶ a tisztítandó és karbantartandó alkatrészekhez könnyű hozzáférni
- ▶ a hengerkefék cserélhetők, így több tisztítógép funkcióját is el tudja látni

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x akkumulátor 12V 105Ah (C5)
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 15Ah
- ▶ 2 x hengerkefe PPL0.3

Műszaki adatok	SSM 550 CY
Cikkszám	7252156
Munka kapacitás	2475 m ² /óra
Kefe munkaszélesség / átmérő	500 mm / 100 mm
Kefe nyomóerő	18 kg
Kefe sebesség	1360 ford./perc
Szívóegység munkaszélesség	815 mm
Szívóerő	123 mbar
Kefe / szívóegység teljesítmény	2 x 850 / 380 W
Összteljesítmény	2350 W
Akkumulátor üzemidő	210 perc
Méret	1329 x 563 x 1033 mm
Súly	197 kg

Alapfelszereltség	
2 tartályos rendszer	✓
Frissvízes tartály	50 l
Szennyvízes tartály	50 l
Szívóegység	hátsul
Automatikus víz- és kefeállítást	✓
Akku. töltöttségi szint jelző	✓



SLS ÖNSZINTEZŐ
RENDSZER



DUPLA
AKKUMULÁTOR



MEMÓRIA
KÁRTYA



CSERÉLHETŐ
HENGERKEFE



SZERVIZ
MENÜ



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SSM 550 ORB SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉP AKKUMULÁTOROS MODELL, TÉGLALAP ALAKÚ TISZTÍTÓFEJJEL

- ▶ a legtöbb padló típus napi tisztítására alkalmas, beleértve a fát, márványt, Vinyl és kompozit csempét
- ▶ nagy munkakapacitás, akár 3150 m²/óra
- ▶ kb. 3,5 óra akkumulátor üzemidő a megszakítás nélküli működés érdekében
- ▶ az orbitális és csavaró mozgások kombinációja által sokféle feladat ellátására képes: pl. mélyszúrolás, bevonattalanítás, polírozás és kristályosítás
- ▶ padlóbevonat eltávolítása vegyszerek nélkül
- ▶ a kefe fej négyzet alakú formájának és orbitális mozgásának köszönhetően a szélek és sarkok is könnyedén tisztíthatók a készülékkel
- ▶ két előre telepített, és egy igény szerint állítható tisztítóprogram
- ▶ ECO-mód: működés csökkentett zajsztinttel és energiafogyasztással az üzemidő 20%-os növelése mellett. Csökkenti a vízfogyasztást, a motor karbantartási költségeit és a hengerkefe kopását.
- ▶ a szivómotor optimalizált elhelyezése, a zajsztigetelés és a légáramlás szétválasztásának kombinációja nagyon csendes működést eredményez
- ▶ integrált, könnyen elérhető akkumulátortöltő
- ▶ könnyű és kényelmes használat az állítható fogantyúnak köszönhetően
- ▶ a kefe fejek cserélhetők, így több tisztítógép funkcióját is el tudja látni

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x akkumulátor 12 V 105 Ah
- ▶ 1 x beépített töltő 24 V 15 Ah
- ▶ 1 x tisztítófej

Műszaki adatok	SSM 550 ORB
Cikkszám	7252155
Munka kapacitás	2.795 m ² /óra
Kefe munkaszélesség / átmérő	500 mm / 500 mm
Kefe nyomóerő	45 kg
Kefe sebesség	2.200 ford./perc
Szívóegység munkaszélesség	815 mm
Szívóerő	123 mbar
Kefe / szívóegység teljesítmény	450 W / 380 W
Összteljesítmény	2.350 W
Akkumulátor üzemidő	210 perc
Méret	1225 x 512 x 1033 mm
Súly	197 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



SLS ÖNSZINTEZŐ
RENDSZER



DUPLA
AKKUMULÁTOR



MEMÓRIA
KÁRTYA



CSERÉLHETŐ
HENGERKEFE



SZERVIZ
MENÜ



ORBITÁLIS
TECHNOLÓGIA



SSM 331-7,5, SSM 331-11 SÚROLÓGÉPEK KOMPAKT KIALAKÍTÁSSAL A PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÁSHOZ

Kiváló tisztítási és szárítási eredmények

- ▶ változtatható hengerkefe nyomóerő
- ▶ szabadalmaztatott szívórendszer: a gép felszívja a vizet előre és hátrafelé mozgáskor, a padló így azonnal biztonságosan járhatóvá válik

Ultra kompakt kivitel, csendes működés

- ▶ alacsony kialakítás, hátsó görgőkkel szerelve: a bútorok alatti és szűk helyeken való takarítás is problémamentes
- ▶ a kis méretnek és súlynak, valamint az összecsatolható fogantyúnak köszönhetően helytakarékosan tárolható, autóban is szállítható
- ▶ SILENT-üzemmód: csendes működési mód - csak 54 dB(A) (zajra érzékeny intézményekben is ideális)

Erős lítium akkumulátor

- ▶ teljesen karbantartásmentes, a hagyományos akkumulátorokhoz képest hosszabb élettartammal
- ▶ gyorsan feltölthető
- ▶ közbeni vagy részleges töltésre is van lehetőség
- ▶ vezeték nélküli munkavégzés botlásveszély nélkül

Intuitív, gyors kezelhetőség

- ▶ felhasználóbarát érintésvezérlés
- ▶ a vízáramlás és a kefe gyors szabályozása
- ▶ a kefék és sínek egyszerű, szerszám nélkül cserélhetők
- ▶ a vízelosztó sín egyszerű eltávolítása és tisztítása

Műszaki adatok	SSM 331-7,5	SSM 331-11
Cikkszám	7202030	7202031
Munka kapacitás	800-1320 m ² /óra	
Kefe munkaszélesség	330 mm	330 mm
Shívóegység munkaszélesség	420 mm	420 mm
Max. sebesség	4 km/óra	4 km/óra
Kefe átmérő	80 mm	80 mm
Kefe nyomóerő	45 - 71 - (160) kg	45 - 71 - (160) kg
Kefe sebesség	800 ford./perc	800 ford./perc
Frissvízes tartály	7,5 l	11 l
Szennyvízes tartály	8 l	12 l
Akku. töltési idő	120 (5 Ah) perc	240 (10 Ah) perc
Akku. üzemidő	60 (10 Ah) perc	120 (20 Ah) perc
Tápegység	24V 10 Ah lítium	24V 20 Ah lítium
Motor teljesítmény	270 W	270 W
Méret (h x sz x m)	640 x 450 x 422 mm	640 x 450 x 502 mm
Súly	26,5 kg	29 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ akkumulátor
- ▶ akkumulátor töltő
- ▶ szívósín
- ▶ hengerkefe



- ▶ kompakt kialakításának köszönhetően a nehezen elérhető helyek is könnyen hozzáférhetőek



- ▶ könnyű és gyors karbantartás

DWM 280 DUPLA HENGERES SÚROLÓGÉP

- ▶ nagyon kompakt, kis súlyú, egyszerűen irányítható
- ▶ sokféle padlóburkolaton használható, mint pl. parketta, PVC, szőnyeg vagy kőpadló
- ▶ magas tisztítási hatékonyság
- ▶ kétoldalas vízbevezető rendszer
- ▶ magas fordulatszám
- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen manőverezhető, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt

DWM 280 DC

- ▶ integrált lítium-ion akkumulátorral
- ▶ kb. 60 perc üzemidőre képes

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 univerzális kefe, szűrke
- ▶ akkumulátor töltő (csak DWM 280 DC esetén)

- ▶ mindenféle padló tisztítására alkalmasak, mint pl. szőnyeg, vinil, márvány, csempé, profilgumi, flotex, fa, csúszásmentes padló, profilozott terrakotta vagy sportpadló



Műszaki adatok	DWM 280 DC	DWM 280 AC
Cikkszám	7220280	7220285
Munka kapacitás	200 m ² /óra	200 m ² /óra
Kefe átmérő	85 mm	85 mm
Kefe szélesség	220 mm	220 mm
Kefe sebesség	780 - 936 ford./perc	780 - 936 ford./perc
Kefe nyomóerő	200 g/cm ²	200 g/cm ²
Frissvízes tartály	1,5 l	1,5 l
Szennyvízes tartály	0,8 l	0,8 l
Motor teljesítmény	250 W	350 W
Névleges feszültség	36 V DC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Méret (h x sz x m)	380 x 280 x 1100 mm	380 x 280 x 1100 mm
Súly	11,5 kg	13,5 kg
Tápcsatlakozás	akkumulátor	tápkábel

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



DWM 280 DC



DWM 280 AC



ÁR & TOVÁBBI INFÓ




DWM-K 340, DWM-K 420, DWM-K 620 DUPLA HENGERES SÚROLÓGÉPEK

- ▶ ideális közepes méretű felületek gazdaságos, professzionális tisztítására
- ▶ magas tisztítási hatékonyság
- ▶ kétoldalas vízbevezető rendszer
- ▶ magas fordulatszám
- ▶ 2-tartályos rendszer

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 univerzális hengerkefe

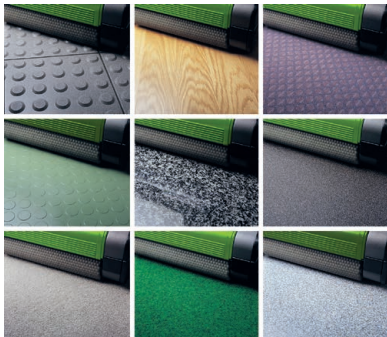

- ▶ mindenféle padló tisztítására alkalmasak, mint pl. szőnyeg, vinil, márvány, csempe, profilgumi, flotex, fa, csúszásmentes padló, profilozott terrakotta vagy sportpadló

Műszaki adatok	DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Cikkszám	7220340	7220420	7220620
Munka kapacitás	180 m ² /óra	350 m ² /óra	550 m ² /óra
Kefe Ø	102 mm	102 mm	102 mm
Kefe szélesség	280 mm	350 mm	550 mm
Kefe sebesség	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc
Kefe nyomóerő	190 g/cm ²	190 g/cm ²	160 g/cm ²
Frissvízes tartály	4,2 l	5,4 l	9,5 l
Szennyvízes tartály	2,8 l	3,5 l	5,5 l
Motor teljesítmény	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)	1600 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	430 x 340 x 1100 mm	430 x 420 x 1100 mm	430 x 620 x 1100 mm
Súly	27,5 kg	27,5 kg	37,5 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen manőverezhető, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt

DWM-H 340, DWM-H 420, DWM-H 620, DUPLAHENGERES TISZTÍTÓGÉPEK GŐZ FUNKCIÓVAL

- ▶ mindkét munkairányba tisztít és fertőtleníti, egyenetlen padlók is hatékonyan tisztíthatók vele
- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt
- ▶ higiénikusan tiszta eredmény vízgőz használatával
- ▶ kétoldalas vízbevezető rendszer
- ▶ minden típusú padlóburkolat tisztítására és szárítására alkalmas
- ▶ magas fordulatszám
- ▶ környezetbarát, antibakteriális padló tisztítás vegyszerek nélkül
- ▶ szállított tartozékok: 2 univerzális hengerkefe (szürke)



- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt

DWM-H 340
DWM-H 420



- ▶ különösen textil burkolatokon, rendkívül hatékonyan működő gőzrendszer

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Cikkszám	7220345	7220425	7220625
Munka kapacitás	180 m ² /óra	350 m ² /óra	550 m ² /óra
Kefe átmérő / szélesség	102 mm / 280 mm	102 mm / 350 mm	102 mm / 550 mm
Kefe sebesség	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc
Kefe nyomóerő	190 g/cm ²	200 g/cm ²	196 g/cm ²
Frissvízes / Szennyvízes tartály	2,1 l / 2,8 l	2,7 l / 3,5 l	4,75 l / 3,6 l
Motor teljesítmény	1916 W (230 V)	1916 W (230 V)	2356 W (230 V)
Méret	430 x 340 x 1100 mm	430 x 420 x 1100 mm	430 x 620 x 1100 mm
Súly	30 kg	30 kg	43 kg



DWM-H 620

ASSM 560 AKKUMULÁTOROS SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉP AUTOMATA HAJTÁSSAL, KEFETÁRCSÁVAL

- ▶ kompakt mérete lehetővé teszi a keskeny átjárók vagy kanyargós helyiségek tisztítását is
- ▶ ECO mód: alacsony zajszinten, csökkentett energia- és vízfelhasználással működik
- ▶ rendkívül halkan üzemel (zajszint csupán 54 dB(A))
- ▶ sárga színű karbantartási elemek a készülék gyors és egyszerű karbantartásához
- ▶ a kefe és a szívósín mechanikus működtetése kar segítségével
- ▶ vészleállító gomb a készülék azonnali leállításához
- ▶ automatikus sebesség csökkentés sarkoknál, kanyaroknál
- ▶ véletlen ütközés esetén a szívósín automatikusan lekapcsol, védve a sérülésektől



- ▶ ergonomikus kialakítású kormány kijelzővel és kezelőszervekkel

Műszaki adatok	ASSM 560
Cikkszám	7203056
Munkateljesítmény	2632 m ² / óra
Kefe munkaszélesség	560 mm
Szívósín munkaszélesség	705-800 mm
Fordulókör átmérője	3.960 mm
Sebesség	5 km / óra
Kefe átmérője	560 mm
Kefe nyomóerő	15 kg
Kefe sebesség	150 fordulat / perc
Friss vizes tartály kapacitás	65 l
Szennyvizes tartály kapacitás	75 l
Tápellátás	24 V-os akkumulátor
Akku. működési idő	kb. 240 perc
Motor teljesítmény	1060 W
Méretek (h x sz x m)	1265 x 600 x 1030 mm
Tömeg	110 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



ASSM 650 / ASSM 800 AKKUMULÁTOROS SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉPEK AUTOMATA HAJTÁSSAL, KEFÉS TÁRCSÁKKAL

- ▶ a kompakt méret lehetővé teszi a szűk helyeken való munkavégzést is, hiszen könnyű irányítani, az esetleges akadályokat kikerülni
- ▶ műszerfal kezelőszervekkel
- ▶ a kefe, a szívósín és a vízmennyiség mechanikus állítása karral
- ▶ a kis tárcsás kefék közvetlenül a szívósín mögött helyezkednek el, a gép kialakítása így rövid, mely kis fordulókört tesz lehetővé
- ▶ a gyűjtőtartály dönthető az egyszerűbb tisztítás érdekében
- ▶ a tárcsás kefék saját motorral rendelkeznek, mely növeli nyomóerejüket
- ▶ a szívósín ütközések esetén automatikusan lekad, így védi a gépet a sérülésektől

Felszereltség

- ▶ hajtómotor
- ▶ 4 tárcsás kefe
- ▶ közepén ívelt szívósín
- ▶ frissvizes tartály tömlővel a gyors feltöltéshez
- ▶ automatikus sebességszabályozás
- ▶ automatikus víz- és kefeleállító
- ▶ 2 tartályos rendszer
- ▶ üzemóra számláló

Tartozékok:

- ▶ akkumulátor (töltöttségi állapot kijelzéssel)
- ▶ akkumulátor töltő
- ▶ 4 x tárcsakefe

Műszaki adatok	ASSM 650	ASSM 800
Cikkszám	7203065	7203080
Munkateljesítmény	3.250 m ² /óra	4.000 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	650 mm	800 mm
Szívósín munkaszélesség	750 mm	800 mm
Fordulókör átmérője	2400 mm	2400 mm
Sebesség	5 km/óra	5 km/óra
Kefe átmérője	4 x 180 mm	4 x 205 mm
Kefe nyomóerő	22 kg	35 kg
Kefe sebesség	190 ford./perc	210 ford./perc
Friss vizes tartály kapacitás	75 liter	80 liter
Szennyvizes tartály kapacitás	75 liter	80 liter
Tápellátás	24 V-os akkumulátor	24 V-os akkumulátor
Akku. működési idő	kb. 150 perc	kb. 150 perc
Motor teljesítmény	1590 W	1990 W
Méretek (h x sz x m)	1150 x 780 x 1425 mm	1150 x 780 x 1425 mm
Tömeg	231 kg	232 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



ASSM 750 / 850 / 1000 – AKKUMULÁTOROS SZÍVÓ- ÉS SÚROLÓGÉPEK AUTOMATA HAJTÁSSAL, KÉT TÁRCSÁS KEFÉVEL



- ▶ rendkívül halk működés - alacsony zajszint, mindössze 58 dB(A), mely lehetővé teszi a munkavégzést olyan környezetben, ahol maximális diszkrécióra van szükség a takarítási munkálatok során, például idősotthonokban, kórházakban, stb.
- ▶ egyszerű kezelés - használatra kész, időigényes képzés nélkül is, egyszerű karbantartással
- ▶ a kefék és a szívósín mechanikus működtetése karral
- ▶ automatikus sebességszabályozás
- ▶ nagy munkakapacitás - nagy területek tisztítása leállás nélkül, egy víztartály és akkumulátor feltöltéssel!

- ▶ a kefék automatikus visszahúzása és a szívósín automatikus leakasztása véletlen ütközés esetén, mely megóvjaa a gépet a sérülésektől

Tartozékok:

- ▶ akkumulátor
- ▶ akkumulátor töltő
- ▶ 2 x kefék tárcsa PP 0.6 mm

Felszereltség

- ▶ hajtómotor
- ▶ 2 tárcsás kefe PP 0,6 mm
- ▶ ívelt szívósín hátul
- ▶ automatikus sebességszabályozás
- ▶ automatikus víz- és kefeleállító
- ▶ 2 tartályos rendszer
- ▶ víz töltöttségi szint kijelző
- ▶ állítható kefenyomás
- ▶ üzemóra számlál
- ▶ akkumulátor töltöttségi állapot kijelzés
- ▶ mechanikus szerviz és rögzítőfék
- ▶ vészleállító gomb


ÁR & TOVÁBBI INFÓ



▶ frissvízes tartály tömlővel a gyors feltöltéshez



▶ a kefék és a szívósín mechanikus működtetése karral

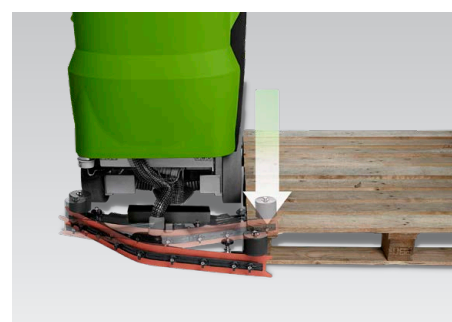

▶ a szívósín automatikusan leakad véletlen ütközések esetén

Műszaki adatok	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Cikkszám	7203075	7203085	7203100
Munkateljesítmény	4500 m ² /óra	5100 m ² /óra	6000 m ² /óra
Kefe / szívósín munkaszélesség	750 mm / 990 mm	850 mm / 1105 mm	1010 mm / 1105 mm
Fordulókör átmérője	3.820 mm	3.820 mm	3.820 mm
Sebesség	0-6 km/óra	0-6 km/óra	0-6 km/óra
Kefe átmérő / nyomóerő	390 mm / 30-60 kg	430 mm / 30-60 kg	510 mm / 30-60 kg
Kefe sebesség	160 ford./perc	160 ford./perc	120 ford./perc
Friss- / szennyvízes tartály kapacitás	110 liter / 125 liter	110 liter / 125 liter	110 liter / 125 liter
Tápellátás	36 V-os akku.	24 V-os akku.	36 V-os akku
Akku. működési idő	kb. 240 perc	kb. 240 perc	kb. 240 perc
Motor teljesítmény	1610 W	1610 W	1950 W
Méretek (h x sz x m)	1495 x 680 x 1320 mm	1495 x 680 x 1320 mm	1495 x 680 x 1320 mm
Tömeg	223 kg	223 kg	230 kg



▶ ütközés esetén a tisztítókefék automatikusan visszahúzódnak

ASSM 7500 B/ORB / ASSM 6500 CY VEZETŐÜLÉSES TISZTÍTÓGÉPEK KÜLÖNBÖZŐ KONFIGURÁCIÓKBAN



- ▶ akkumulátoros súroló- és szárítógépek tárcsás kefével, hengeres kefével vagy (orbitális mozgású) tisztítófejjel „BASIC” és „PLUS” változatban
- ▶ automata hajtás nagy teljesítménnyel, folyamatos sebességtartás lejtőn lefelé vagy felfelé hajtás közben is
- ▶ automatikus sebességcsökkentés kanyarodáskor
- ▶ „PLUS” modellek iD-intelligens meghajtóval és bővített funkciókkal. Az összes funkció az érintőképernyős vezérlőpanelen állítható.
- ▶ ergonomikus kialakítású, állítható vezetőülés
- ▶ könnyen fel lehet rá ülni a lábtartó alacsony elhelyezkedésének köszönhetően

Felszereltség:

- ▶ ESC (elektronikus menetstabilizáló)
- ▶ forgó jeladó
- ▶ íves szivósín hátul
- ▶ automatikus sebességszabályozás
- ▶ automatikus víz- és kefeleállítás
- ▶ 2 tartályos rendszer vízszint-jelzővel
- ▶ állítható kefenyomás
- ▶ üzemóraszámláló és akkumulátor töltöttségi szint jelző



**HALK
MŰKÖDÉS**



„PLUS” változat - kormány érintőképernyős kezelőpanellel és váltóval az üzemi nyomás és a hátramenet állításához.

„BASIC” változat - kormány kis kijelzővel és váltókkal az üzemi nyomáshoz és a hátramenethez.



ASSM 7500 tartozékok:



- ▶ 2 tárcsás kefe
- ▶ akkumulátor 4 x 6V/210Ah C5
- ▶ töltő

ASSM 6500 CY tartozékok:

- ▶ 2 hengeres kefe
- ▶ akkumulátor 4 x 6V/210Ah C5
- ▶ töltő

ORB BASIC tartozékok:

- ▶ 3 x padlótisztító lap (fekete, piros, zöld)
- ▶ akkumulátor 4 x 6V/210Ah C5
- ▶ töltő

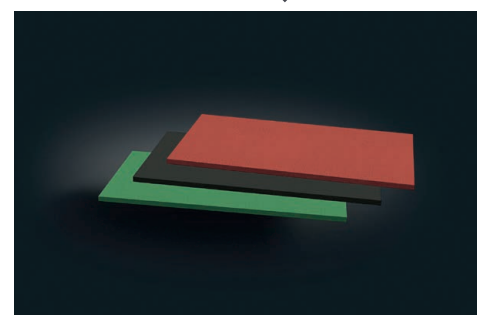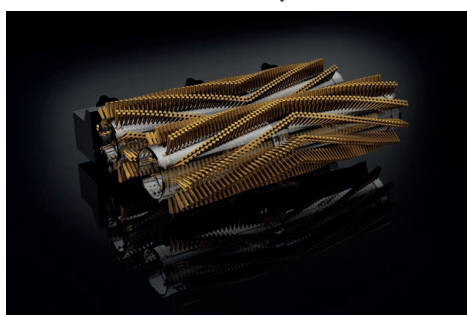

ASSM 7500 B BASIC / PLUS AKKUMULÁTOROS SÚROLÓ-SZÁRÍTÓGÉP KÉT TÁRCSÁS KEFÉVEL

Műszaki adatok	ASSM 7500 B BASIC
Cikkszám	7203275
Műszaki adatok	ASSM 7500 B PLUS
Cikkszám	7203276
Munkateljesítmény	4500 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	755 mm
Szivósín munkaszélesség	880 mm
Fordulókör átmérője	3.900 mm
Sebesség	0-8 km/óra
Kefe átmérő / nyomóerő	385 mm / 35-100 kg
Kefe sebesség	140 ford./perc
Friss- / szennyvizes tartály	110 liter / 110 liter
Tápellátás	4 x 6V/210 Ah C5
Akku. működési idő	kb. 300 perc
Motor teljesítmény	2,14 kW
Méretek (h x sz x m)	1.595 x 1.242 x 900 mm


ÁR & TOVÁBBI INFÓ



ASSM 7500 ORB BASIC AKKUMULÁTOROS SÚROLÓ-SZÁRÍTÓGÉP TÉGLALAP ALAKÚ TISZTÍTÓFEJJEL, ORBITÁLIS TECHNOLOGIÁVAL

Műszaki adatok	ASSM 7500 ORB BASIC
Cikkszám	7203375
Munkateljesítmény	4500 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	750 mm
Szivósín munkaszélesség	880 mm
Fordulókör átmérője	1950 mm
Sebesség	0-8 km/óra
Kefe átmérő / nyomóerő	510 mm / 30-70 kg
Rezgések	3000 / perc
Téglalap tisztítófejtárcsa (h x sz)	711 x 355 mm
Friss- / szennyvizes tartály	110 liter / 110 liter
Tápellátás	24 V-os akku.
Akku. működési idő	kb. 210 perc
Motor teljesítmény	2,09 kW
Méretek (h x sz x m)	1.595 x 1.242 x 900 mm


ÁR & TOVÁBBI INFÓ

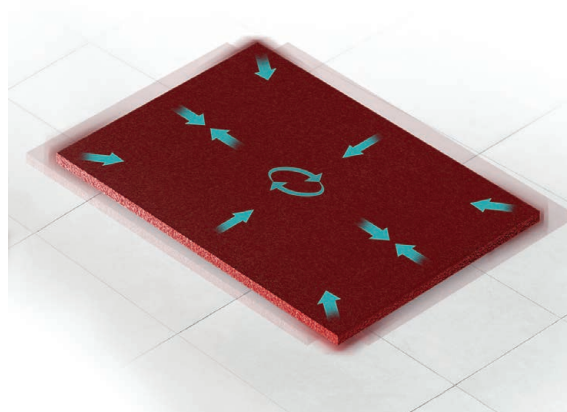

ASSM 6500 CY BASIC / PLUS AKKUMULÁTOROS SÚROLÓ-SZÁRÍTÓGÉP KÉT HENGERKEFÉVEL ÉS KÉT OLDALSÓ SEPRŐ KEFÉVEL

Műszaki adatok	ASSM 6500 CY BASIC
Cikkszám	7203265
Műszaki adatok	ASSM 6500 CY PLUS
Cikkszám	7203266
Munkateljesítmény	5000 m ² /óra
Kefe / szivósín munkaszélesség	645 mm / 880 mm
Szivóerő	118 mbar
Fordulókör átmérője	3.900 mm
Sebesség	0-8 km/óra
Kefe átmérő x hossz	180 x 656 mm
Kefe nyomóerő	30-60 kg
Kefe sebesség	550 ford./perc
Friss- / szennyvizes tartály	110 liter / 110 liter
Tápellátás	4 x 6V/210 Ah C5
Akku. működési idő	kb. 210 perc
Motor teljesítmény	2,09 kW
Méretek (h x sz x m)	1.595 x 1.242 x 900 mm

ÁR & TOVÁBBI INFÓ

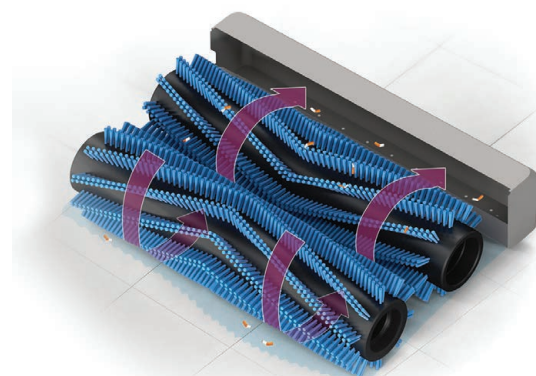


HKM SEPRŐGÉP SZÉRIA INNOVATÍV TANDEM GÖRGŐS RENDSZERREL MAGÁN- VAGY IPARI, BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

- ▶ tandemgörgős rendszer: a két oldalkefe beforgatja a szemetet a kefehengerek felé, melyek azt továbbseprik a hulladékgyűjtő tartályba
- ▶ kopásálló hengerkefék és oldalkefék poliamidból
- ▶ kényelmes és könnyen tolható készülék
- ▶ helytakarékosan tárolható az összcukható fogantyúnak köszönhetően
- ▶ állítható magasságú oldalkefék, így sokféle talajviszonyon használható

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x oldalkefe
- ▶ 2 x hengerkefe



▶ tandemgörgős rendszerrel

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HKM 700



HKM 801

Műszaki adatok	HKM 700	HKM 801
Cikkszám	7304007	7304009
Meghajtás	manuális	manuális
Tisztítási terület	500-1000 m ²	500-1000 m ²
Max. tisztítási kapacitás	2800 m ² /óra	3200 m ² /óra
Munkaszélesség oldalkefékkel	700 mm	800 mm
Szeméttartály kapacitás	20 l	30 l
Méret	680 x 580 x 1000 mm	860 x 680 x 330 mm
Súly	10 kg	12,3 kg



▶ nagy méretű, könnyen üríthető tartály



Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Oldalkefe HKM 700-hoz	7311410
Hengerkefe HKM 700-hoz	7311411
Oldalkefe HKM 801-hez	7311415
Hengerkefe HKM 801-hez	7311416

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HKM 950 SEPRŐGÉP KÉZI VEZETÉSŰ, 950 MM MUNKASZÉLESSÉGGEL

- ▶ két oldalseprű 950 mm teljes munkaszélességgel
- ▶ bármilyen méretű törmelék seprésére alkalmas, a laposan fekvő papírtól az italosdobozokig
- ▶ az állítható magasságú seprőhengereknek és oldalseprűknek köszönhetően sokféle padlóhoz alkalmas
- ▶ kopásálló seprőhengerek és oldalseprűk poliamidból
- ▶ két integrált hulladéktartály 40 és 5 literes térfogattal
- ▶ beépített porszűrővel
- ▶ egyszerűen kezelhető és könnyen tolható
- ▶ helytakarékos tárolás a összehajtható fogantyúnak köszönhetően

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x oldalkefe
- ▶ 1 x hengerkefe
- ▶ 1 x szűrőpatron



▶ beépített porszűrővel

Műszaki adatok	HKM 950
Cikkszám	7304015
Meghajtás	manuális
Max. tisztítási kapacitás	3.800 m ² /óra
Munkaszélesség oldalkefével	950 mm
Oldalkefék száma	2
Hulladéktartály kapacitás	40 + 5 l
Méret	1280 x 970 x 930 mm
Súly	25 kg



▶ két hulladéktartály:
1 x 40 és 1 x 5 literes kapacitással



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



KM 625, KM 825 AKKUMULÁTOROS SEPRŐGÉPEK KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ MODELLEK PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

- ▶ kemény padlókhöz és szőnyegekhez
- ▶ az önszintező kefékkel a por, állatszőr és apró szennyeződések problémamentesen feltakaríthatók
- ▶ a két és fél órás akkumulátor-üzemidő kényelmes, kábel nélküli munkavégzést biztosít
- ▶ előre programozott munkamódok enyhe és erős szennyeződésekhez a könnyű kezelhetőség érdekében
- ▶ automata elektromos szűrőrázó, szükség esetén manuálisan is aktiválható
- ▶ automatikus leállítási rendszer
- ▶ beépített akkumulátortöltő: könnyen tölthető bármely konnektorból

SLS önszintező rendszer

- ▶ a kefe önszintezése egyenetlen padlón
- ▶ a kefe és a padló közti táv optimális beállítása a tökéletes tisztítási teljesítmény érdekében

Alap tulajdonságok:

- ▶ elektromos kefehajtás
- ▶ lemezes szűrőrendszer
- ▶ elektromos porszivás
- ▶ a porszivás kikapcsolható
- ▶ hulladéktartály (manuálisan üríthető)
- ▶ akkumulátor és töltő tartozékként

Műszaki adatok	KM 625	KM 825
Cikkszám	7302162	7302182
Tisztítási terület	625 m ²	825 m ²
Max. tisztítási kapacitás	2180 m ² /óra	2600 m ² /óra
Munkaszélesség oldalkefe nélkül	405 mm	660 mm
Munkaszélesség oldalkefével	625 mm	825 mm
Sebesség	0-3,5 km/óra	0-3,5 km/óra
Max. dőlésszög	2 %	2 %
Kefe sebesség	550 ford./perc	550 ford./perc
Kefe átmérő	200 mm	200 mm
Szeméttartály kapacitás	35 l	45 l
Zajszint	56 dB(A)	56 dB(A)
Rezgésszint	1,3 m/s ²	1,49 m/s ²
Tápegység	12V 42Ah AGM akku.	12V 42Ah AGM akku.
Összteljesítmény	0,18 kW	0,18 kW
Max. akkumulátor üzemidő	110 perc	110 perc
Méret (h x sz x m)	1033 x 615 x 994 mm	1033 x 815 x 994 mm
Súly	48 kg	53 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x 12V 42Ah AGM akkumulátor
- ▶ 1 x beépített töltő 12V 5Ah
- ▶ 1 x oldalkefe PPL 0,3 / 0,6
- ▶ 1 x főkefe PPL 0,3 / 0,6
- ▶ 1 x szűrő



ÖNSZINTEZŐ
KEFE

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Nagy méretű hulladékgyűjtő tartály

- ▶ a hulladékok közvetlenül a gyűjtőtárályba kerülnek, mely kivehető, könnyen üríthető

AUKM 600 VEZETŐÜLÉSES SEPRŐGÉP RENDKÍVÜL HALK ÉS PRODUKTÍV MŰKÖDÉSSEL, AKÁR SZŰK HELYEKEN IS

- ▶ akkumulátoros seprőgép két oldalkefével és egy fő seprőgörgővel
- ▶ a kompakt méret lehetővé teszi a szűk helyeken történő munkavégzést
- ▶ akár négy óra megszakítás nélküli, károsanyag-kibocsátásmentes elektromos működés
- ▶ könnyen hozzáférhető vezetőülés az alacsonyan fekvő lábtartónak köszönhetően
- ▶ a Start & Stop technológia révén a gép automatikusan leáll, ha nincs használva
- ▶ ergonomikusan elrendezett kezelőszervek
- ▶ egyszerű és intuitív vezérlés

Felszereltség

- ▶ elektromos kefehajtás
- ▶ rezgőszűrő
- ▶ papírszűrő
- ▶ kefe emelés a durva szennyeződésekhez
- ▶ központosítható fő seprőhenger
- ▶ elektromos porszivás
- ▶ a porszivás kikapcsolható
- ▶ könnyedén üríthető hulladéktartály
- ▶ elektromos hajtás
- ▶ akkumulátor töltővel
- ▶ akkumulátor töltöttségi szint jelző
- ▶ üzemmórá számláló
- ▶ elektromos fékrendszer
- ▶ kézfék
- ▶ elektronikus vezérlőpanel
- ▶ lemezes szűrő
- ▶ a kerekek nem hagynak nyomvonalat

Műszaki adatok	AUKM 600
Cikkszám	7305060
Munkateljesítmény	5.100 m ² /óra
Munkaszélesség oldalkefe nélkül	580 mm
Munkaszélesség oldalkefével	1.000 mm
Oldalkefék száma	2
Kefe sebessége	65 ford./perc
Kefe átmérője	400 mm
Fordulókör átmérője	3.600 mm
Sebesség	0-4,8 km/óra
Hulladéktartály térfogata	20 liter
Összteljesítmény	1,25 kW
Tápegység	2 x 12 V-os akku.
Akku. működési idő	max. 180 perc
Méret (h x sz x m)	1.450 x 845 x 1.030 mm
Súly	248 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ akkumulátor
- ▶ fő seprőhenger
- ▶ két oldalkefe
- ▶ védőponyva



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



HALK
MŰKÖDÉS

MAGYARÁZAT A PORSZÍVÓ KÉSZÜLÉKEK MEGNEVEZÉSÉNEK RÖVIDÍTÉSEIHEZ

A készülékek legfontosabb adottságait a megnevezésük tartalmazza.

A teljesítményre vonatkozó adatok:

A számkombinációt tartalmazó készülékekben az első szám a motorok számát jelöli, a második és harmadik szám a tartály térfogatára utal literben.

A típusra vonatkozó megnevezések:

wetCAT = nedves/száraz porszívó | dryCAT = száraz porszívó | flexCAT = speciális porszívó

Rövidítések a megnevezésekben:

I = rozsdamentes acél tartály

T = billenő mechanizmus

W = nedves porszívó

P = vízszivattyú

D = száraz porszívó

A = sűrített levegős csatlakozás

E = aljzat

D = tisztítószer tartály

R = automatikus bekapcsolás (aljzattal)

3 = 3 patronaszűrő

S = automatikus szűrőtisztítás

HC = H osztály

O = olaj

M = M osztály

H = kézi tisztítás

PRO = profi használatra

C = patronaszűrő

PÉLDA

dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: száraz porszívó

3: 3 motor

62: 62 literes tartály

I: rozsdamentes acél tartály

R: automatikus bekapcsolás

S: automatikus szűrőtisztítás

C: patronaszűrő

T: billenő mechanizmus

-3: 3 patronaszűrő



dryCAT 362 IRSCT-3

POROSZTÁLYOK – DIN EN 60335-2-69 SZABVÁNY, AA MELLÉKLET SZERINT

Porosztály	Max. áteresztőképesség	Szűrési kapacitás	Alkalmas
	< 0,1%	- levegőben lévő por idővel súlyozott átlagos koncentrációjának határértéke > 0,1 mg/m ³ - fapora max. 1200 W / 50 l	- fapora (bűkk, tölgy) - festékpóra - kerámia porok - műanyag porok
	< 0,005%	- levegőben lévő por idővel súlyozott átlagos koncentrációjának határértéke > 0,1 mg/m ³ - rákkeltő porok	- arzén és ólompor - szennyezett por (például baktériumokkal, penészsel)

DRYCAT 15 SZÁRAZ PORSZÍVÓK KÉZREÁLLÓ, KÖNNYŰ MODELLEK PRAKTIKUS VÁLLPÁNTTAL, DRYCAT 15B AKKUMULÁTORRAL

- ▶ mosható, újra használható F9 patronaszűrő
- ▶ a kézzel tisztítható, nagy felületű patronaszűrő egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ a szívótömlő 1,6 m-ig hosszabbítható

flexCAT 15B

- ▶ minden méretű szemét feltakarításához, a lapos papírtól az üdítő dobozokig
- ▶ 2,0 Ah lítium-ion akkumulátorral, körülbelül 15 perces üzemidővel
- ▶ igény esetén 4,0 Ah akkumulátor külön rendelhető
- ▶ az akku. más akkumulátoros Cleancraft gépekkel is kompatibilis



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



flexCAT 15



flexCAT 15B

Műszaki adatok	flexCAT 15	flexCAT 15B
Cikkszám	7002105	7002106
Porszívó típusa	száraz	száraz
Légszállítás	23 liter/perc	11 liter/perc
Szűrőfelület	1550 cm ²	1550 cm ²
Szívóerő	160 mbar	70 mbar
Tartály térfogat	5 l	5 l
Tartály anyaga	műanyag	műanyag
Tömlő átmérő	32 mm	32 mm
Zajszint	74 dB(A)	63 dB(A)
Teljesítmény	0,85 kW (230 V)	0,2 kW
Akkumulátor	-	18 V / 2,0 Ah
Méret	277 x 208 x 327 mm	277 x 208 x 327 mm
Súly	3,45 kg	3,4 kg



dryCAT 15 tartozékok:

- ▶ 1 x kábel 6 m
- ▶ 1 x szívótömlő 0,5 m x Ø 32 mm
- ▶ 1 x kefék, kerek tisztítófej
- ▶ 1 x lapos tisztítófej
- ▶ 1 x hangtompító
- ▶ 1 x vállpánt



dryCAT 15B tartozékok:

- ▶ 1 x SAMSUNG akku. 18V 2Ah
- ▶ 1 x 0.4A töltő
- ▶ 1 x szívótömlő 0,5m x Ø 32mm
- ▶ 1 x kefék, kerek tisztítófej
- ▶ 1 x lapos tisztítófej
- ▶ 1 x vállpánt

DRYCAT 16 L-CLASS SZÁRAZ PORSZÍVÓ KOMPAKT, KÖNNYŰ PORSZÍVÓ PRAKTIKUS VÁLLPÁNTTAL

HÁZTARTÁSI

- ▶ kézzel tisztítható, nagy szűrőfelülettel rendelkező patronszűrő egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ 0,5 m-ről 1,5 m-re hosszabbítható szívótömlő
- ▶ fúvó funkcióval rések kifújásához
- ▶ praktikus tartók a tartozékoknak a készüléken
- ▶ kiváló minőségű műanyag ház

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	dryCAT 16 L-Class
Cikkszám	7002116
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	1500 liter/perc
Szívóerő	230 mbar
Tartály térfogat	6 l
Tartály anyaga	műanyag
Tömlő átmérő	30,5 mm
Zajszint	76,8 dB(A)
Teljesítmény	1,2 kW
Tápfeszültség	220-240 V
Méret (h x sz x m)	240 x 200 x 400 mm
Súly	4,7 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ tömlő Ø 30,5 mm, 0,5-1,5 m, csatlakozóval, fogantyúval
- ▶ gyapjú szűrőzsák
- ▶ motorvédő szűrő
- ▶ vállszíj
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ kefések, kerek tisztítófej
- ▶ szűkítő



FLEXCAT 104 SZÁRAZ PORSZÍVÓ KÉNYELMES, HÁTRA VEHETŐ SZÁRAZ PORSZÍVÓ

PROFI

- ▶ kifejezetten alkalmas szűk helyiségek, járművek takarításához (pl. buszok, vonatok, repülőgépek, színházak vagy mozik)
- ▶ létrán történő munkához is használható (pl. levelek kiszívása az ereszcsontról vagy pókhálók elszívása a mennyezetről)
- ▶ motor túlmelegedés elleni védelemmel
- ▶ a szívótömlő 360°-ban elforgatható
- ▶ a tartály könnyen tisztítható

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	flexCAT 104
Cikkszám	7003115
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	2000 liter/perc
Tartály térfogat / anyag	4 l / műanyag
Tömlő átmérő / hossz	35 mm / 1,5 m
Zajszint	76 dB(A)
Szűrőfelület	1074 cm ²
Max. teljesítmény	700 W (230 V / 50 Hz)
Szívóerő	200 mbar
Méret (h x sz x m)	251 x 226 x 571 mm
Súly	5,8 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (hossz 1,5 m)
- ▶ kefések, kerek tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ műanyag szívócső
- ▶ papír szűrőzsák
- ▶ szövetzsűrő
- ▶ szívacsos szűrő
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ összecsatolható kefével



FLEXCAT 110 KOMPAKT, GAZDASÁGOS SZÁRAZ PORSZÍVÓ

- ▶ könnyen tárolható kompakt kialakításának köszönhetően
- ▶ tartós, nagy teherbírású alkatrészek
- ▶ ergonomikus és praktikus kivitel
- ▶ kábel és tartozék tároló a készüléken

Műszaki adatok	flexCAT 110
Cikkszám	7003105
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	1584 liter/perc
Tartály anyaga / térfogata	műanyag / 10 liter
Tömlő átmérő / hossz	32 mm / 1,5 m
Max. teljesítmény	700 W (230 V)
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	154 mbar
Szűrőfelület	120 cm ²
Méret	333 x 327 x 320 mm
Súly	4,6 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ gyapjú szűrő
- ▶ szívótömlő (1,5 m)
- ▶ fogantyúval, légszabályzóval
- ▶ 3 x alumínium szívócső Ø 32 mm, 330 mm-es hossz
- ▶ padló tisztítófej összecsatolható kefével
- ▶ kefék, lapos tisztítófej

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 112 Q NAGYON HALK ÉS ENERGIATAKARÉKOS SPECIÁLIS PORSZÍVÓ

- ▶ kis méretéből adódóan helytakarékosan tárolható
- ▶ rugalmas kapcsolattal a fej tartályhoz való rögzítéséhez
- ▶ kábeltartó a készülék tetején
- ▶ oldalsó védőknék köszönhetően nem hagy csíkokat a falakon
- ▶ a rendkívül csendes gumi kerekek, melyek szintén nem hagy-
nak nem kívánt foltokat a padlón
- ▶ tartós, nagy teherbírású alkatrészek
- ▶ ergonomikus és praktikus kialakítás



Szállított tartozékok:

- ▶ poliészter szűrő 850 cm²
- ▶ szűrőzsák 11 l
- ▶ kimenő levegő szűrő
- ▶ tömlő 2 m, Ø 36 mm csatlakozókkal
- ▶ állítható fogantyú Ø 36/32 mm
- ▶ 2 x krómozott szívócső 47 cm, Ø 32mm
- ▶ ECO padló tisztítófej összecsatolható kefével

Műszaki adatok	flexCAT 112Q
Cikkszám	7003135
Porszívó típusa	száraz
Max. teljesítmény	840 W (230 V)
Légszállítás	2633 liter/perc
Tartály térfogat	12 l
Tömlő átmérő / hossz	36 mm / 2 m
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	63 dB(A)
Szívóerő	210 mbar
Méret (h x sz x m)	400 x 400 x 330 mm
Súly	5,8 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 116 Q KOMPAKT, RENDKÍVÜL HALK ÜZEMELÉSŰ PORSZÍVÓ

- ▶ több fokozatú, hatékony szűrő
- ▶ egyszerű tárolás, a kis méretnek és helyigénynek köszönhetően
- ▶ flexibilis bilincsek a fej rögzítéséhez a tartályra
- ▶ felső részen a kábel feltekeréséhez kialakított hely
- ▶ oldalsó védők: nem hagy fekete csíkokat a falakon
- ▶ rendkívül halk, gumírozott kerekek, melyek nem hagynak foltokat

Műszaki adatok	flexCAT 116 Q
Cikkszám	7003140
Típus	száraz
Max. teljesítmény	770 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás	3.050 liter / perc
Tartály kapacitás / anyag	16 liter / műanyag
Szívócső átmérő / hossz	36 mm / 2 m
Kábelhosszúság	10 m
Szívóerő	230 mbar
Zajszint	62 dB(A)
Méret (h x sz x m)	400 x 400 x 330 mm
Súly	5.8 kg

Szállított tartozékok

- ▶ porzsák 11 l
- ▶ szívócső csatlakozókkal (2 m)
- ▶ állítható fogantyú
- ▶ vászon szűrő
- ▶ HEPA patronsűrő

- ▶ teleszkópos, krómozott szívócső
- ▶ ECO padló tisztítófej kefével
- ▶ rés tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ bútor tisztítófej



PROFI



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



DRYCAT 133 IRSC, 362 IRSC-T-3 KOMPAKT, GAZDASÁGOS SZÁRAZ PORSZÍVÓK

- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartamért
- ▶ aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ csendes működés a zajszűrővel ellátott szívómotoroknak köszönhetően
- ▶ csőcsatlakozó a tartálynál zárral szerelve - megakadályozza a cső véletlen leválasztását takarítás során
- ▶ patronszűrő rendkívül nagy szűrőfelülettel az állandó szívóerő érdekében
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között

dryCAT 362 IRSC-T-3

- ▶ három motorral szerelve, mindegyik patronszűrővel szállítva
- ▶ a porszívó két motorral folyamatosan működik, amíg a harmadik motor szűrő-jét tisztítják
- ▶ a motorok közötti váltás automatikus ciklusban történik



dryCAT 133 IRSC szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő 4 m, markolattal, légszabályzással
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ kefék, kerek tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ patronszűrő
- ▶ szűkítő, mikroszálas táskák

Műszaki adatok	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSC-T-3
Cikkszám	7002135	7002370
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)	2500 W (230 V)
Légszállítás	3333 liter/perc	7933 liter/perc
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Tartály térfogata	33 liter	62 liter
Tömlő átmérő / hossz	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Motorok száma	1	3
Zajszint	72 dB(A)	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	223 mbar	256 mbar
Méret (h x sz x m)	430 x 430 x 830 mm	570 x 700 x 1140
Súly	13,8 kg	31,6 kg

dryCAT 362 IRSC-T-3 tartozékok:

- ▶ szívótömlő 4 m
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ kefék, kerek tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő
- ▶ 3 patronszűrő



dryCAT 133 IRSC

FÉLPROFI

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



PROFI

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



dryCAT 362 IRSC-T-3

DRYCAT 133 IRSC M SZÁRAZ PORSZÍVÓ MÉRGEZŐ ÉS KÁROS ANYAGOKHOZ M-OSZTÁLYÚ SZŰRŐVEL

- ▶ réztekereslő, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartamért
- ▶ a rendkívül nagy szűrőfelületű patronsűrítő egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállyal - megakadályozza a cső véletlen leválását takarítás során
- ▶ csendes működés a zajsűrővel ellátott szívómotornak köszönhetően

Szállított tartozékok:

- ▶ antistatikus tömlő (Ø 38 mm / 4 m) csatlakozókkal
- ▶ 2 x műanyag szívócső (Ø 38 / 500 mm)
- ▶ 2 x krómozott szívócső Ø 34 / 580 mm
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ szűrő Ø 38/36
- ▶ HEPA patronsűrítő M osztály
- ▶ szűrőzsák M osztály



Műszaki adatok	dryCAT 133 IRSC M
Cikkszám	7002145
Porszívó típusa	száraz
Teljesítmény	2500 W (230 V)
Lég szállítás	3333 liter/perc
Tartály térfogat	33 l
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	4 m
Zajszint	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Shívóerő	223 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	430 x 430 x 830 mm
Súly	15 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



M-porosztály



Max. áteresztőképesség

< 0,1%

Szűrési kapacitás

- levegőben lévő por idővel súlyozott átlagos koncentrációjának határértéke > 0,1 mg/m³
- fapor max. 1200 W / 50 l

Alkalmas

- fapor (bűkk, tölgy)
- festékpapor
- kerámia porok
- műanyag porok

DRYCAT 133 IC H / DRYCAT 262 ICT H SZÁRAZ POSZÍVÓK MÉRGEZŐ ÉS KÁROS ANYAGOKHOZ H-OSZTÁLYÚ SZŰRŐVEL

- ▶ száraz típusú porszívók por és egyéb szilárd részecskék tisztításához
- ▶ réztekereslő, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élet-tartam érdekében
- ▶ a rendkívül nagy szűrőfelülettel rendelkező HEPA H14 szűrőpatron egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ antistatikus alkatrészeket tartalmaz
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállyal - megakadályozza a cső leválását takarítás során
- ▶ ergonomikus fejkialakítás kábeltartó kampóval
- ▶ dryCAT 262 ICT H: 2 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelve
- ▶ a tisztítási feladathoz mérten eldönthető hány motor működése szükséges, ezzel jelentős energia takarítható meg
- ▶ csendes működés a zajsűrővel ellátott szívómotornak köszönhetően

H-porosztály:

- ▶ a készülék az egészségre káros ≤ 0,1 mg/m³ expozíciós határértékkel rendelkező porok, beleértve a rákkeltő és patogén porokat (pl. penészgombát, ólmot vagy arzént) leválasztására alkalmasak
- ▶ **Most HEPA H14 szűrőpatronnal:** a legújabb anyagösszetétel egy réteg üvegszálból és két réteg poliészterből nagy hatékonyságot és hosszabb élettartamot biztosít.



Műszaki adatok	dryCAT 133 IC H	dryCAT 262 ICT H
Cikkszám	7002155	7002255
Porszívó típusa	száraz	
Teljesítmény	1000 W	2000 W
Lég szállítás	3583 liter/perc	7166 liter/perc
Tartály térfogat	33 l	62 l
Tömlő átmérő	38 mm	
Tömlő hossz	4 m	
Motorok száma	1	2
Motorhűtés	Bypass	
Zajszint	74 dB(A)	80 dB(A)
Tápfeszültség	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Tápkábel hossz	8,5 m	
Shívóerő	245 mbar	
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	
Méret (h x sz x m)	430 x 430 x 830 mm	520 x 520 x 960 mm
Súly	16 kg	23 kg



dryCAT 133 IC H-Class



dryCAT 262 ICT H-Class

Szállított tartozékok:

- ▶ antistatikus tömlő Ø 38 mm / 4 m csatlakozókkal, 2 x műanyag szívócső Ø 38 / 500 mm, 2 x krómozott szívócső Ø 34 / 580 mm, padló tisztítófej, kerek tisztítófej kefével, lapos tisztítófej, szűrő Ø 38 / 36, HEPA H14 patronsűrítő, szűrőzsák H-osztály



DRYCAT 250 IRCA H-CLASS PRO H SZŰRÉSI OSZTÁLYÚ KÉSZÜLÉK MÉRGEZŐ ÉS KÁROS ANYAGOKHOZ

- ▶ kettő, külön be- és kikapcsolható motorral szerelve
- ▶ a kezelő kiválaszthatja, mennyi motor dolgozzon egyszerre, mellyel esetenként jelentős energiamegtakarítás érhető el
- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ nagy szűrőfelülettel rendelkező szűrőpatron egyenletes, nagy mértékű szívóerőt biztosít
- ▶ csatlakozó sűrített levegős szerszámoknak
- ▶ automatikus indítás a csatlakoztatott elektromos és pneumatikus szerszámok bekapcsolásakor
- ▶ a gyújtótartály lehetővé teszi a veszélyes anyagok biztonságos ártalmatlanítását
- ▶ a tartály kivethető, így a szívófej eltávolítása és a piszkos szűrővel való érintkezés nélkül kényelmesen üríthető
- ▶ rendkívül ellenálló, speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ masszív alváz nagy kerekekkel
- könnyen manőverezhető minden felületen



H-osztály

- ▶ a készülék az egészségre káros $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ expozíciós határértékkel rendelkező porok, beleértve a rákkeltő és patogén porokat (pl. penészgombák, ólom vagy arzén) leválasztására alkalmas



Szállított tartozékok:

- ▶ HEPA14 patronaszűrő (7013615)
- ▶ H-osztályú porzsák (7010331)
- ▶ sapka (7013616)
- ▶ tölcser (7013604)
- ▶ 2 db szívócső Ø 38/500 mm, műanyag (7010220)
- ▶ 2 részes szívócső, Ø 34 / 2x580 mm, krómozott (7010312)
- ▶ antisztatikus tömlő, Ø 38 mm / 4 m csatlakozásokkal (7010221)
- ▶ lapos tisztítófej Ø 38 (7013044)
- ▶ kerek tisztítófej kefével Ø 38 (7013043)
- ▶ padló tisztítófej száraz (7010207)

Műszaki adatok	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Cikkszám	7002355
Porszívó típusa	száraz
Teljesítmény	2000 W (230-240 V)
Légszállítás	7166 l/p.
Tartály térfogat	50 liter
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	4 m
Motorok száma	2
Zajszint	74 dB(A)
Tápkábel hossz	8 m
Shívóerő	245 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret (h x sz x m)	580 x 700 x 1150 mm
Súly	40 kg



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 378 CYC PRO PORSZÍVÓ ÉPÍTKEZÉSEKEN ÉS MÁS NAGYON MAGAS PORSZINTŰ HELYSZÍNEKEN VALÓ HASZNÁLATRA

- ▶ nagy szívóerő a legnagyobb terhelés mellett is
- ▶ többlépcsős szűrőrendszer a magas szűrőhatékonyság érdekében
- ▶ ciklon-technológia egyenletes szívóerőt és tiszta HEPA H13 szűrőket biztosít
- ▶ nincs elektrosztatikus töltés az elektromosan disszipatív anyagok használata miatt
- ▶ stabil, könnyen manőverezhető alváz nagy gumikerekekkel
- ▶ billenő szerkezet a tartály egyszerű ürítéséhez
- ▶ két motor külön be- és kikapcsolókkal
- ▶ speciális tömítés a fej és a rozsdamentes acél tartály között
- ▶ stabil bilincsek a fej tartályhoz való rögzítéséhez
- ▶ mikroszálalás porzsák a szállítási terjedelemben

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Szállított tartozékok:

- ▶ HEPA H13 patronaszűrő
- ▶ antisztatikus tömlő Ø 50 mm / 5 m, csatlakozókkal
- ▶ 1 x porzsák 12 l

Műszaki adatok	flexCAT 378 CYC PRO
Cikkszám	7003385
Porszívó típusa	száraz
Teljesítmény	3400 W (230 V)
Légszállítás	12750 l/p.
Tartály térfogat	78 liter
Tömlő átmérő	50 mm
Tömlő hossz	5 m
Motorok száma	2
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Shívóerő	220 mbar
Tartály anyaga	acél
Méret (h x sz x m)	600 x 620 x 1335 mm
Súly	43 kg



DRYCAT 150 IPARI SZÁRAZ PORSZÍVÓ WITH MANUAL FILTER CLEANING

- Designed for intensive use
- Extremely durable trolley with steel frame and large wheels for easy maneuverability on all surfaces
- Effective filter effect thanks to L-class pocket filter with large filter area (12,000 cm²) and pre-filter
- Manual filter cleaning via lever on the housing
- Motor with copper winding and motor protection
- Convenient emptying of the container without removing the vacuum cleaner head and without contact with the dirty filter thanks to the detachable container
- Equipped with side channel blower for continuous operation

Szállított tartozékok:

- L-osztályú szűrő
- polikarbon előszűrő

Műszaki adatok	dryCAT 150
Cikkszám	7002375
Porszívó típusa	száraz
Teljesítmény	1.5 kW (230 V)
Légszállítás	3650 l/p.
Szűrő felület	12000 cm ²
Tartály térfogat	50 l
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Tömlő átmérő	60 mm
Motorok száma	1
Zajszint	74 dB(A)
Tápkábel hossz	8.5 m
Szívóerő	175 mbar
Méret (h x sz x m)	660 x 600 x 1600 mm
Súly	62 kg

Standard tömlő és fúvóka készlet

Cikkszám	7010343
► tömlő Ø 50 mm, 3 m, szabvány csatlakozásokkal	
► alumínium szívócső Ø 50 mm	
► szívófej Ø 50 mm	
► két szívófej betét	
► krómozott lapos fúvóka Ø 50 mm	

Antisztatikus tömlő és fúvóka készlet

Cikkszám	7010344
► alumínium szívócső Ø 50 mm	
► kerek tisztítófej kefével Ø 50 mm	
► antisztatikus tömlő, Ø 50 mm, 3 m, csatlakozásokkal	
► gumi lapos tisztítófej, antisztatikus Ø 50 mm	

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



DRYCAT 120 BAG / 320 BAG-H PRO SZÁRAZ PORSZÍVÓK 20 MÉTER HOSSZÚ GYŰJTŐZSÁKKAL, KÉZZEL TISZTÍTHATÓ SZŰRŐVEL

- csiszolópor, fűrészpor műhelyben történő elszívásához
- 20 méter hosszú gyűjtőzsákkal a biztonságos és pormentes ártalmatlanításért
- egyszerű használat: a megtöltött zsák kidobásakor zárja le a zsákot kábellel vagy csomóval, majd vágja le. Húzza ki az új zsákot a tárolóból, rögzítse alul, és már kész is.
- könnyen manőverezhető minden felületen a robusztus, nagy kerekekkel rendelkező alváznak köszönhetően

dryCAT 120 BAG:

- poli patronos szűrő nagy szűrőfelülettel

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- a HEPA H14 patronos szűrő és a kiegészítő zsebszűrő magas szűrőhatást biztosítanak



dryCAT 320 BAG-H Pro tartozékok:

- 20 m-es gyűjtőzsák
- HEPA H14 patronos szűrő
- előszűrő 5000 cm²
- rögzítőgyűrű a patronos szűrőhöz

dryCAT 120 BAG-H PRO



dryCAT 120 BAG

Műszaki adatok	dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Cikkszám	7002180	7002185
Porszívó típusa	száraz	száraz
Légszállítás	3583 l/p.	10.750 l/p.
Szívóerő	245 mbar	245 mbar
Tisztító tartály térfogat	8.5 l	-
Szűrőfelület	12000 cm ²	2200 cm ²
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm
Zajszint	72 dB(A)	76 dB(A)
Teljesítmény	1.0-1.2 kW	2.9-3.3 kW
Csatlakozási feszültség	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Méret (h x sz x m)	590 x 590 x 1131 mm	590 x 590 x 1120 mm
Súly	40 kg	70 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



dryCAT 120 BAG tartozékok:

- 20 m-es gyűjtőzsák
- poli patronos szűrő 12000 cm²
- előszűrő
- tömlő Ø 38 mm / 2,5 m markolat
- adapter Ø 38/60 mm
- 2 x szívócső Ø 38 / 500 mm alumínium/műanyag
- lapos tisztítófej, antisztatikus
- markolat légszabályzóval
- padló tisztító fej
- kerek tisztítófej kefével, antisztatikus Ø 38 mm



WETCAT 131 RH NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁSSAL, MÁS ELEKTROMOS SZERSZÁMOKKAL KOMBINÁLHATÓ



- ▶ nedves-száraz porszívó folyadékok és szilárd részecskék felszívásához
- ▶ többlépcsős szűrés, beleértve a rendkívül hatékony, mosható H13 HEPA patronszűrőt
- ▶ aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ automatikus bekapcsolás csatlakoztatott elektromos szerszám bekapcsolásakor
- ▶ leeresztő dugó és fogantyú a tartályon
- ▶ tartóhelyek a kiegészítőknek
- ▶ robusztus kerekek acéltengellyel
- ▶ ergonomikus és kompakt kialakítás

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	wetCAT 131 RH M-Class
Cikkszám	7001125
Porszívó típusa	száraz/nedves
Teljesítmény	1600 W (230 V)
Légszállítás	1850 l/p.
Tartály kapacitás	30 liter
Tartály anyaga	műanyag
Tömlő átmérő	33 mm
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Teljesítmény	1,4 kW (230 V)
Méret (h x sz x m)	430 x 380 x 620 mm
Súly	11,5 kg

wetCAT 131 RH szállított tartozékok:

- ▶ fogantyú légszabályzással (nem antisztatikus)
- ▶ antisztatikus tömlő csatlakozókkal (Ø 33 mm, / 3,5 m)
- ▶ két szívócső
- ▶ padló tisztítófej nedves / száraz
- ▶ két tömlőkampó
- ▶ rés-tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ szívócső tartó
- ▶ szűrőzsák
- ▶ univerzális adapter (antisztatikus)



WETCAT 118 SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ FOLYADÉKOK ÉS SZILÁRD RÉSZECSKÉKHEZ, FÚVÓ FUNKCIÓVAL KIEGÉSZÍTVE

- ▶ száraz, nedves- és szőnyegtisztításra
- ▶ erőteljes szűrő: megköti a legfinomabb port is
- ▶ légfúvó funkcióval a repedések és a nehezen elérhető rések tisztítására
- ▶ kábeltartóval és patronszűrővel felszerelve
- ▶ ergonomikus és praktikus kialakítás
- ▶ nagyon könnyű design (5,8 kg)

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	wetCAT 118
Cikkszám	7001118
Porszívó típusa	száraz/nedves
Teljesítmény	1200 W (230 V)
Légszállítás	1750 liter/perc
Tartály anyaga/ térfogat	műanyag / 18 l
Tömlő átmérő / hossz	32 mm / 2 m
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	79 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Shívóerő	160 mbar
Méret	317 x 330 x 437 mm
Súly	5,8 kg

wetCAT 118 szállított tartozékok:

- ▶ szivacs szűrő
- ▶ padló tisztítófej (nedves/száraz)
- ▶ lapos tisztítófej kefével
- ▶ patronszűrő
- ▶ szívótömlő (2 m) markolattal, légszabályzással
- ▶ 3 x alumínium szívócső Ø 32 mm, 330 mm hossz
- ▶ papír porszak



FLEXCAT 130 ER NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ VÍZSZŰRŐVEL, FÚVÓ FUNKCIÓVAL

- ▶ ideális ülésárpitok (autótisztítás) és szőnyegek tisztítására
- ▶ aljzat szerszámok egyidejű működtetéséhez
- ▶ tiszta kilépő levegő a szűrőzsákon, vízsűrűn és HEPA szűrőn keresztül háromszoros szűrésnek köszönhetően
- ▶ fokozatmentes sebességszabályozás

Felszereltség:

- ▶ összecsatolható fogantyú
- ▶ három fokozatú szűrőrendszer
- ▶ szívó funkció a HEPA szűrő tisztításához
- ▶ aljzat készülékekhez
- ▶ automatikus bekapcsolás
- ▶ fúvó funkció
- ▶ tartozék tartó

flexCAT 130 szállított tartozékok:

- ▶ 2,5 m rugalmas szívótömlő
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ krómozott teleszkópos szívócső
- ▶ szűrőzsák
- ▶ szívacs szűrő
- ▶ HEPA légszűrő

Műszaki adatok	flexCAT 130 ER
Cikkszám	7003500
Porszívó típusa	száraz/nedves
Teljesítmény	1600 W (230 V)
Légszállítás	2100 liter/perc
Tartály térfogat	20 l
Tömlő átmérő / hossz	32 mm / 2,5 m
Zajszint	80 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	200 mbar
Tartály anyaga	műanyag
Méret	600 x 375 x 575 mm
Súly	13,5 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FÉL-PROFI

WETCAT 130 RS M KOMPAKT, SZÁRAZ/NEDVES, M-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ

- ▶ aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ félautomata szűrőtisztítás
- ▶ ütésálló műanyag ház
- ▶ optikai szűrő ellenőrző jelző
- ▶ sima futású, PU-bevonatú járókerekek
- ▶ elastikus, ellenálló szívótömlővel, sokféle tartozékkal szállítva

Szállított tartozékok:

- ▶ tömlő Ø 35 mm / 4,0 m
- ▶ fogantyú
- ▶ 2 részes szívócső
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ padló tisztítófej nedves/száraz
- ▶ padló tisztítófej száraz
- ▶ padló tisztítófej nedves
- ▶ univerzális adapter
- ▶ M osztályú patronszűrő
- ▶ szívacs szűrő, légszűrő
- ▶ motorvédő szűrő
- ▶ 2 x szűrőzsák

Műszaki adatok	wetCAT 130 RS M
Cikkszám	7001150
Porszívó típusa	száraz/nedves
Légszállítás	4200 liter/perc
Tartály térfogat	30 l
Tömlő átmérő / hossz	35 mm / 4 m
Motorhűtés	bypass
Zajszint	79 dB(A)
Szívóerő	240 mbar
Teljesítmény	3,6 kW (230 V)
Tartály anyaga	műanyag
Méret	510 x 360 x 560 mm
Súly	7,5 kg



FÉL-PROFI



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



M-porosztály

Max. áteresztőképesség: < 0,1%

Szűrési kapacitás

- levegőben lévő por idővel súlyozott átlagos koncentrációjának határértéke > 0,1 mg/m³
- fapor max. 1200 W / 50 l

Alkalmas

- fapor (bűkk, tölgy)
- festékpör
- kerámia porok
- műanyag porok



WETCAT 140 RSA-TOOL M-CLASS SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS POROKHOZ

- ▶ keményfa, stukkó, festék, beton és hasonló porok felszívására kifejlesztve
- ▶ beépített aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ a csatlakoztatott elektromos szerszám a porszívó bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol
- ▶ kompakt és praktikus kivitel, ideális ipari, kereskedelmi és építkezési munkákhoz
- ▶ az automatikus szűrőtisztítás révén csökken az állásidő, lehetővé téve a megszakítások nélküli, nagy szívóteljesítménnyel történő munkavégzést
- ▶ nagy terheléseknek ellenálló elasztikus, rugalmas szívótömlő
- ▶ sűrített levegő csatlakozás pneumatikus szerszámok használatához
- ▶ állítható légáramlás szabályzás a különböző tisztítási feladatokhoz való optimális alkalmazkodás érdekében
- ▶ fúvó funkcióval
- ▶ praktikus tartozéktartók a készüléken - minden kiegészítő mindig kéznél van

Szállított tartozékok:

- ▶ rés tisztítófej
- ▶ nedves/száraz tisztítófej
- ▶ 5 szűrőzsák
- ▶ teleszkópos szívócső
- ▶ 1 x kerek tisztítófej
- ▶ antisztatikus szívótömlő 3,0 m (olajnak ellenálló)
- ▶ pneumatikus tömlő

Műszaki adatok	wetCAT 140 RSA-Tool M-Class
Cikkszám	7001157
Porszívó típusa	száraz/nedves
Légszállítás	3600 liter/perc
Tartály térfogat	40 l
Tömlő átmérő	32/38 mm
Porosztály	M
Zajszint	82 dB(A)
Szívóerő	220 mbar
Teljesítmény	1,6 kW (230 V)
Tartály anyaga	műanyag
Méret	640 x 385 x 575 mm
Súly	17 kg



FÉL-PROFI



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS SZÁRAZ/NEDVES, M-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ ERŐTELJES ÉS ROBUSZTUS, AUTOMATIKUS SZÜRŐTISZTÍTÁSSAL

- ▶ száraz & nedves porszívó ártalmas porok felszívására
- ▶ többek között keményfa, stukkó, festék, beton maradványok feltakarítására tervezték
- ▶ beépített aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához (2400 W)
- ▶ a csatlakoztatott elektromos szerszám a porszívó bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol
- ▶ kompakt és praktikus, ideális ipari, kereskedelmi és építkezési munkákhoz
- ▶ az automatikus szűrőtisztítás révén csökken az állásidő, lehetővé téve a megszakítások nélküli, nagy hatékonyságú munkavégzést
- ▶ hővédelmi érzékelő
- ▶ akár 10 bar üzemi nyomású pneumatikus szerszámok is csatlakoztathatók (opcionális)
- ▶ távirányító a porszívó tömlőről történő közvetlen bekapcsolásához (opcionális)

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	wetCAT 141 RS
Cikkszám	7001155
Porszívó típusa	száraz & nedves
Légszállítás	4560 l/p.
Tartály térfogat	41 liter
Tartály anyaga	műanyag
Tömlő átmérő	33 mm
Tömlő hossz	4 méter
Zajszint	74 dB(A)
Szívóerő	250 mbar
Teljesítmény	1.1 kW (220-240 V)
Méret	625 x 385 x 545 mm
Súly	21 kg



▶ rugalmas és ellenálló szívótömlő

Szállított tartozékok:

- ▶ antisztatikus tömlő Ø 33 mm / 4.0 m csatlakozókkal
- ▶ 2 x krómozott szívócső 500 mm
- ▶ antisztatikus, száraz padló tisztító fej
- ▶ antisztatikus univerzális adapter
- ▶ antisztatikus, kerek tisztítófej kefével Ø 36 mm
- ▶ zárósapka
- ▶ lapos, redős szűrő (M osztály)
- ▶ 20 literes gyapjú szűrőzsák



PROFI



FÉMMEGMUNKÁLÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS

LÉGTECHNIKA

MŰHELYTECHNIKA

FAIPAR

HEGESZTÉSTECHNIKA

TISZTÍTÁSTECHNIKA

WETCAT 120 RH / WETCAT 131 IRH SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓK FOLYADÉKOK ÉS SZILÁRD RÉSZECSKÉK FELSZÍVÁSÁRA

- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ automatikus indítás csatlakoztatott elektromos szerszám bekapcsolásakor
- ▶ manuális szűrőtisztítás a mindig tiszta szűrőkért és nagy szívóerőért
- ▶ leeresztő szelep a tartályon a folyadékok könnyű kivezetéséhez
- ▶ fúvó funkció a nehezen elérhető helyek, rések tisztításához
- ▶ újra felhasználható porzsákkal szállítva a környezet védelme érdekében



Műszaki adatok	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Cikkszám	7002110	7002115
Légszállítás	1800 liter/perc	1800 liter/perc
Tartály térfogat / anyaga	20 l / műanyag	30 l / rozsdamentes acél
Tömlő átmérő	35 mm	35 mm
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Zajszint	76 dB(A)	76 dB(A)
Teljesítmény	1,2 kW (220-240 V)	1,2 kW (220-240 V)
Szívóerő	160 mbar	160 mbar
Méret	429 x 368 x 645 mm	429 x 368 x 658 mm
Súly	9 kg	9,5 kg



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

FÉL-PROFI

Szállított tartozékok:

- ▶ tömlő 2,0 m csatlakozóval és fogantyúval
- ▶ környezetbarát porzsák
- ▶ lapos tisztítófej

- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ padló tisztítófej felhajtható kefével
- ▶ padló tisztítófej nedves/száraz
- ▶ 3 x 0,33 m alumínium szívócső
- ▶ HEPA E10 légszűrő

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



WETCAT 116 E SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ könnyű, stabil, 2 részes, csatlakoztatható alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását takarítás során

wetCAT 116 E tartozékok:

- ▶ szívótömlő 2 m
- ▶ fogantyú légszabályzással
- ▶ 2 csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej kefével
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ nanotech-szűrő



Műszaki adatok	wetCAT 116 E
Cikkszám	7001120
Max. teljesítmény	1200 W (230 V)
Légszállítás	3333 liter/perc
Tartály anyaga	műanyag
Tartály térfogat	16 liter
Tömlő átmérő / hossz	36 mm / 2 m
Motor hűtés	bypass
Zajszint	70 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	241 mbar
Méret (h x sz x m)	400 x 400 x 640 mm
Súly	10,4 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FÉL-PROFI



WETCAT 137 / WETCAT 133 SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓK FOLYADÉKOK ÉS EGYÉB SZILÁRD RÉSZECSKÉK FELSZÍVÁSÁRA

- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ 2 részes, könnyű és stabil, csatlakoztatható, alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ zajsűrővel szerelt szívómotorok biztosítják a csendes működést
- ▶ réztkecselésű, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartam érdekében
- ▶ ergonomikus fejkialakítás kábeltartó kampóval

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



wetCAT 137 E
wetCAT 137 R

wetCAT 133 IE
wetCAT 133 IR

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (4 m)
- ▶ fogantyú légszabályzással
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej száraz
- ▶ padló tisztítófej nedves
- ▶ kerek tisztítófej kefével,
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő
- ▶ nanotech szűrő



- ▶ úszókapcsoló a biztonságos megálláshoz, amikor a tartály tele van folyadékkal



- ▶ a „SANI” nanotechnológiai szűrő elpusztítja a baktériumokat, a penészgombát és mikroparazitákat



- ▶ törésálló kapocs a fej tartályhoz való rögzítéséhez

Műszaki adatok	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Cikkszám	7001130	7001135	7001140	7001145
Porszívó típusa	száraz/nedves	száraz/nedves	száraz/nedves	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)
Légszállítás	3333 liter/perc	3333 liter/perc	3333 liter/perc	3333 liter/perc
Tartály térfogat	37 l	33 l	37 l	33 l
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Tömlő hossz	4 m	4 m	4 m	4 m
Motorhűtés	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Zajsztint	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Tartály anyaga	műanyag	rozsdamentes acél	műanyag	rozsdamentes acél
Méret	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Súly	12,3 kg	15 kg	12,3 kg	15 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Papír szűrőzsák (5 db.)	7010101
Szűrőzsák - 15 l kapacitás (5 db.)	7010253
Polikarbon előszűrő	7010102
Sanifilter előszűrő komplett klt.	7013070
Csere szűrőkendő Sanifilterhez	7013071
Szívótömlő Ø 29 mm / 5 m elektromos szerszám csatlakozóval	7013055

WETCAT 262 IET, WETCAT 362 IET SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓK FOLYADÉKOK ÉS EGYÉB SZILÁRD RÉSZECSKÉK FELSZÍVÁSÁRA

- ▶ réztekereslész, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartam érdekében
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ könnyed, ám egyben stabil, 2 részes, csatlakoztatható szívócső alumíniumból, műanyaggal bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ 2 és 3, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modellek (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő 4 m
- ▶ fogantyú légszabályzással
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej száraz
- ▶ padló tisztítófej nedves
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő
- ▶ poli patronszűrő



Műszaki adatok	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Cikkszám	7001270	7001370
Porszívó típusa	száraz/nedves	száraz/nedves
Max. teljesítmény	2000 W (230 V)	2900 W (230 V)
Légszállítás	6666 liter/perc	10000 liter/perc
Tartály térfogat	62 l	62 l
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm
Tömlő hossz	4 m	4 m
Motorok száma	2	3
Motorhűtés	Bypass	Bypass
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	247 mbar	247 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Méret	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Súly	21,9 kg	21,9 kg



wetCAT 262 IET

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



wetCAT 362 IET



WETCAT 290 E SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ FOLYADÉKOK ÉS EGYÉB SZILÁRD RÉSZECSKÉK FELSZÍVÁSÁRA

- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között, mely ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmasságának elvesztése nélkül
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállyal - megakadályozza a cső leválását, megakadályozza a takarítás közben
- ▶ tömlő véletlenül meglazuljon a tisztítás során
- ▶ 2 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motor az energiatakarékos működés érdekében
- ▶ réztekereslész, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartam érdekében
- ▶ ergonomikus kialakítás kábeltartó kampóval
- ▶ könnyen mozgatható minden felületen a robusztus, nagy kerekkel rendelkező alváznak köszönhetően
- ▶ leeresztő tömlő a gép hátulján a tartály könnyű ürítéséhez

Műszaki adatok	wetCAT 290 E
Cikkszám	7001375
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	2.6 kW (230 V)
Légszállítás	9300 l/p.
Szűrő felület	4090 cm ²
Tartály térfogat	90 liter
Tartály anyaga	műanyag
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	5 m
Zajszint	74 dB(A)
Tápkábel hossz	8.5 m
Szívóerő	280 mbar
Méret	560 x 460 x 920 mm
Súly	26 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ komplett előszűrő/sani-szűrő készlet
- ▶ nylon szűrő
- ▶ tömlő Ø 38 mm, 5 m
- ▶ 2 részes csatlakoztatható szívócső
- ▶ teleszkópos szívócső
- ▶ száraz padló tisztítófej
- ▶ nedves tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ adapter Ø 38 mm



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 350 IH-PRO SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ MANUÁLISAN TISZTÍTHATÓ SZŰRŐVEL

- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ szűrő csillag formában - a hengeres szűrőknél nagyobb szűrőfelülettel
- ▶ a kivehető tartály kényelmesen, könnyen üríthető a szívófej eltávolítása nélkül
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ L-porszűrési osztály
- ▶ HEPA14 patronos szűrő 99,997%-os leválasztási hatékonysággal
- ▶ az űszó lezárja a turbinákat, amikor a tartály megtelt, így megakadályozza a károsodást
- ▶ egyszerűen manőverezhető minden padlón a robusztus, nagy kerekekkel rendelkező alváznak köszönhetően

Tömlő- és tisztítófej kiegészítők	Cikkszám
1. klt: tömlő- és tisztítófej klt. Ø 38 mm / 3 m	7013606
2. klt: tömlő- és tisztítófej klt. Ø 50 mm / 4 m	7013608
3. klt: tömlő- és tisztítófej klt., olajálló Ø 38 mm / 4 m	7013611
6. klt: antistatikus tömlő és tisztítófej klt. Ø 38 mm / 4,5 m	7013613

- ▶ 1. készlet: antistatikus PU tömlő Ø 38 mm/3 m, 2 db műanyag szívócső Ø 38 mm / 0,5 m, krómozott szívócső Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, lapos tisztítófej Ø 38 mm, kerek tisztítófej kefével Ø 38 mm, fém padló tisztítófej kefével
- ▶ 2. készlet: antistatikus PU tömlő Ø 50 mm / 4 m, alu. szívócső Ø 50 / 1400 mm, antistatikus lapos tisztítófej Ø 50 mm, padló tisztítófej kefével Ø 50 mm, két tisztítófej betét
- ▶ 3. készlet: olajálló szívótömlő, krómozott szívócső Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, padló tisztítófej, krómozott lapos tisztítófej, lapos tisztítófej, csere kefék tisztítófej betét
- ▶ 6. készlet: antistatikus tömlő Ø 38-60 mm / 4,5 m, krómozott szívócsövek, padló tisztítófej száraz, krómozott lapos tisztítófej

Műszaki adatok	flexCAT 350 IH-PRO
Cikkszám	7003600
Porszívó típusa	száraz/nedves
Teljesítmény	2900 W (230 V)
Légszállítás	10749 liter/perc
Tartály térfogat / anyag	50 l / rm. acél
Tömlő átmérő	50 mm
Motorok száma	3
Szívóerő	245 mbar
Méret	580 x 700 x 1150 mm
Súly	40 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ zsákszűrő
- ▶ polikarbon előszűrő
- ▶ HEPA 14 patronaszűrő
- ▶ porzsák
- ▶ tölcser
- ▶ űszó
- ▶ tömlők nélkül
- ▶ tisztítófejek nélkül



- ▶ A tartály kényelmesen üríthető a szívófej eltávolítása és a piszkos szűrővel való érintkezés nélkül a kivehető tartálynak köszönhetően.

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 116 PD SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ SZŐNYEGEK, KÁRPITOK ÉS AUTÓK TISZTÍTÁSÁRA TERVEZVE

- ▶ polietilén tisztítószerez tartály, műanyag tartály
- ▶ a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ "SANI" nanotech szűrő baktériumok, penészgombák, mikroparaziták ellen
- ▶ zajszerűvel szerelt szívómotor biztosítja a csendes működést
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválasztás takarítás közben
- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor

Műszaki adatok	flexCAT 116 PD
Cikkszám	7003265
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1200 W (230 V)
Légszállítás	3583 liter/perc
Tartály anyaga	műanyag
Tartály térfogat	16 liter
Tisztítószerez tartály térfogat	3 l
Tömlő átmérő	36 mm
Tömlő hossz	4 méter
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	73,4 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	245 mbar
Méret	390 x 370 x 500 mm
Súly	11 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (4 m)
- ▶ fogantyú légszabályzóval
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ szőnyeg- és padló tisztítófej
- ▶ nanotech szűrő

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 133 IPD SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ TISZTÍTÓSZER TARTÁLYVAL, KÁRPIT, SZŐNYEG- ÉS PADLÓTISZTÍTÁSHOZ

- ▶ polietilén tisztítószeres tartállyal, rozsdamentes acél tartállyal szállítva
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ a fej és a tartály között egy speciális tömítés található, mely ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zajszűrővel rendelkező szívómotor biztosítja a csendes működést

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő 4 m, Ø 36 mm
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ szőnyeg- és padló tisztítófej

Műszaki adatok	flexCAT 133 IPD
Cikkszám	7003267
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)
Légszállítás	3500 liter/perc
Tartály anyaga / térfogat	rozsdamentes acél
Tartály térfogat	33 liter
Tisztítószeres tartály térfogat	11 l
Tömlő átmérő	36 mm
Tömlő hossz	2 m
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	242 mbar
Méret	380 x 380 x 650 mm
Súly	13 kg



- ▶ könnyedén feltölthető és tisztítható tisztítószeres tartály



FLEXCAT 262-2 IEPD SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ SPECIÁLIS MODELL SZŐNYEGEK, KÁRPITOK ÉS AUTÓK TISZTÍTÁSÁRA

- ▶ polietilén tisztítószeres tartály, műanyag tartály
- ▶ a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ "SANI" nanotech szűrő baktériumok, penészgombák, mikroparaziták ellen
- ▶ réztekereslős, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ úszóval a biztonságos leállításához, amikor a tartály megtelik folyadékkal
- ▶ 2 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

Műszaki adatok	flexCAT 262-2 IEPD
Cikkszám	7003271
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	2000 W (230 V)
Légszállítás	7000 liter/perc
Tartály térfogat	62 l
Tisztítószeres tartály térfogat	25 l
Tömlő átmérő	40 mm
Tömlő hossz	4 m
Motorok száma	2
Zajszint	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	242 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	730 x 580 x 970 mm
Súly	33 kg



- ▶ leeresztő tömlő a tartály egyszerű ürítéséhez



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (4 m)
- ▶ kárpittisztító fej



FLEXCAT 141 EP SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ SPECIÁLIS MODELL BEÉPÍTETT VÍZSZIVATTYÚVAL FOLYADÉKOK GYORS, EGYSZERŰ ÉS FOLYAMATOS FELSZÍVÁSÁHOZ, SZIVATTYÚZÁSÁHOZ

- ▶ réztekereslő, motorvédelemmel ellátott motor
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ nagyon könnyű és egyben stabil, 2 részes csatlakoztatható, alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállyal - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ ergonomikus fej kialakítás kábeltartó kampóval
- ▶ úszóval a biztonságos leállításához, amikor a tartály megtelik folyadékkal
- ▶ zajsűrővel szerelt szívómotor biztosítja a csendes működést

Műszaki adatok	flexCAT 141 EP
Cikkszám	7003285
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)
Légszállítás	3475 liter/perc
Tartály térfogat	41 l
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Max. nyomás (szivattyú)	7 bar
Szűrőfelület	3300 cm ²
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	5 m
Zajszint	72,8 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	242 mbar
Méret	380 x 380 x 900 mm
Súly	15 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (5 m, Ø38 mm) csatlakozókkal
- ▶ alumínium/műanyag szívócső (0,5 m, Ø38 mm)
- ▶ fogantyú légszabályzással
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej
- ▶ adapter

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 290 EPT / FLEXCAT 2107 EPT NEDVES PORSZÍVÓK BEÉPÍTETT VÍZSZIVATTYÚVAL A FOLYADÉKOK GYORS, EGYSZERŰ ÉS FOLYAMATOS SZÍVÁSÁHOZ, SZIVATTYÚZÁSÁHOZ

- ▶ kétfokozatú motorok a különösen igényes tisztítási munkákhoz és a hosszú élettartamhoz
- ▶ a fej és a tartály között egy speciális tömítés található, mely ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ folyadékok felszívására és kiszivattyúzására is alkalmas a beépített vízszivattyúnak köszönhetően (pl. pincék elárasztása esetén)
- ▶ nagyon könnyű és egyben stabil, 2 részes, csatlakoztatható, alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis, strapabíró szívótömlő
- ▶ ergonomikus fej kialakítás kábeltartóval
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállyal - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ úszókapcsoló a biztonságos leállítás érdekében a tartály megtelése esetén
- ▶ zajsűrővel rendelkező szívómotor biztosítja a csendes működést
- ▶ 2 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modellek (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

flexCAT 290 EPT:

- ▶ vízszivattyú műanyagból

flexCAT 2107 EPT

- ▶ vízszivattyú rozsdamentes acélból

Tartozékok:

- ▶ tömlő Ø 38 mm / 4,0 m csatlakozókkal
- ▶ markolat légszabályzással
- ▶ 2 x szívócső Ø 38/500 mm, dugaszolható
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ Geka rendszerű tömlőcsatlakozás Ø 30 mm vízszivattyúhoz

Műszaki adatok	flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Cikkszám	7003290	7003295
Porszívó típusa	nedves	nedves
Max. teljesítmény	2.0 kW (220-240V)	2.0 kW (230 V)
Légszállítás	7000 l/p.	7000 l/p.
Tartály térfogat	90 liter	107 liter
Tartály anyaga	polietilén	polietilén
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm
Tömlő hossz	4 méter	4 m
Motorok száma	2	2
Vízszivattyú teljesítmény	180 l/p.	400 l/p.
Max. nyomás (szivattyú)	8.5 bar	14.5 bar
Tápkábel hossz	8.5 m	8.5 m
Szívóerő	247 mbar	242 mbar
Méret	570 x 700 x 1140 mm	500 x 620 x 1013 mm
Súly	30.68 kg	35 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 135 O DUPLA SZŰRŐRENDSZERES SPECIÁLIS PORSZÍVÓ FOLYADÉKOK ÉS MÁS KISEBB SZILÁRD RÉSZECSKÉK FELSZÍVÁSÁRA

- ▶ a tartály és a fej között elválasztó tartály helyezkedik el integrált olajsűrővel
- ▶ ergonomikus fejkialakítás kábelhoroggal
- ▶ motorvédelemmel ellátott motor
- ▶ olaj és vegyszer ellenálló tömítés a fej és a tartály között
- ▶ leeresztő szelep a tartály gyors és egyszerű ürítéséhez
- ▶ rugalmas szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek és bármilyen csavarodásnak



Modell	flexCAT 135 O
Cikkszám	7003395
Porszívó típusa	száraz / nedves
Teljesítmény	1000 W (220 - 240 V)
Légszállítás	3.583 l/perc
Tartály kapacitás	35 l
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	3 méter
Zajszint	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8.5 m
Szívóerő	245 mbar
Tartály anyaga	műanyag
Méret (h x sz x m)	380 x 380 x 660 mm
Tömeg	10.6 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ poli patronszűrő
- ▶ fém védőkosár
- ▶ rögzítőgyűrű és tömítés patronszűrőhöz
- ▶ PU tömlő, antisztatikus Ø 38 mm / 3 m
- ▶ krómozott szívócső Ø 34 mm / 2 x 0,58 m
- ▶ fém padló tisztítófej Ø 38 mm, kefével
- ▶ krómozott, lapos tisztítófej

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 390 EOT SZÁRAZ & NEDVES PORSZÍVÓ OLajsZŰRŐVEL HŰTŐKENŐANYAGOK, ERŐSEN OLajos FOLYADÉKOK ÉS FÉMFORGÁCSOK FELSZÍVÁSÁRA

- ▶ tömör acél alváz fogantyúval
- ▶ golyós szelep a folyadékok leengedéséhez
- ▶ a tartály és a fej között leválasztó tartály helyezkedik el beépített olajsűrővel
- ▶ réztekerceslésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ a fej és a tartály között egy speciális tömítés található, mely ellenáll az olaj- és vegyszer-maradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartályon - megakadályozza a cső leválasztás takarítás közben
- ▶ ergonomikus fejkialakítás kábeltartó kampóval
- ▶ úszókapcsoló a biztonságos leállás érdekében a tartály megtelése esetén
- ▶ zajsűrővel rendelkező szivómotorok biztosítják a csendes működést
- ▶ 3 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

Műszaki adatok	flexCAT 390 EOT
Cikkszám	7003390
Porszívó típusa	nedves & száraz
Max. teljesítmény	3.3 kW (220-240 V)
Légszállítás	10.750 l/p.
Tartály térfogat	90 liter
Motorok száma	3
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	3 m
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8.5 m
Szívóerő	250 mbar
Tartály anyaga	műanyag
Méret	570 x 700 x 1140 mm
Súly	38.8 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ olajsűrő rögzítővel
- ▶ csatlakoztatható, krómozott acél szívócső
- ▶ nedves padlótisztító fej
- ▶ krómozott acél, lapos tisztítófej
- ▶ olajálló speciális szívótömlő, 3 m

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 378 EOT-PRO SZÁRAZ/NEDVES IPARI PORSZÍVÓ HÚTÓKENŐANYAGOT, OLAJTARTALMAZÓ FOLYADÉKOK ÉS DURVA FÉMFORGÁCS FELSZÍVÁSÁHOZ

- ▶ különösen igényes gépi tisztításhoz ideális a professzionális fémmegmunkálás és -feldolgozás során
- ▶ kivehető szitabetét a fémforgácsok külön ártalmatlanításához
- ▶ golyós szelep a folyadékok leengedéséhez
- ▶ réztekereslésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ olajálló, csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ a rozsdamentes acél tartályban nem okoz kárt az élesebb fémforgács sem
- ▶ oldalsó tömlőcsatlakozás a jobb szívóerő érdekében
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ úszóval a biztonságos leállításához, amikor a tartály megtelik folyadékkal
- ▶ zajszűrővel szerelt szívómotorok biztosítják a csendes működést
- ▶ három, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Műszaki adatok	flexCAT 378 EOT-PRO
Cikkszám	7003380
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	3300 W (230 V)
Légszállítás	10750 liter/perc
Tartály térfogat	33 l
Motorok száma	3
Tömlő átmérő / hossz	38 mm / 4 m
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	245 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	635 x 458 x 1030 mm
Súly	13 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x krómozott acél szívócső
- ▶ fém padló tisztítófej
- ▶ cserélhető betétekkel
- ▶ krómozott acél lapos tisztítófej
- ▶ olajálló, speciális szívótömlő (4 m)



FÉMMEGMUNKÁLÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS

LÉGTECHNIKA

MŰHELYTECHNIKA

FAIPAR

HEGESZTÉSTECHNIKA

TISZTÍTÁSTECHNIKA

FLEXCAT 250 EOT-PRO SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓ OLAJTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS FÉMFORGÁCSOK SZÍVÁSÁRA INNOVATÍV FLOW-MIX RENDSZERREL

- ▶ nagy szívóerő a két, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorok köszönhetően
- ▶ réztekereslésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ olajálló és flexibilis szívótömlő
- ▶ oldalt elhelyezett tömlőcsatlakozás a nagyobb szívóerőért
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ szintjelző a tartály külső oldalán
- ▶ kivehető szitabetét a fémforgácsok külön ártalmatlanításához
- ▶ a folyadékok egyszerű leeresztése golyóscsap segítségével
- ▶ könnyen manőverezhető minden padlón a robusztus, nagy kerekekkel rendelkező alváznak köszönhetően

Innovatív, szabadalmaztatott Flow-Mix (áramlásos-keverési) rendszer:

- ▶ csúszkával választható magasabb légszállítás konstans szívóerő mellett, vagy magasabb szívóerő a légáramlás enyhe növekedésével
- ▶ magasabb légszállítás beállítása: könnyű anyagokhoz, mint por, homok, műanyag forgács vagy nedves padló felszívásához
- ▶ nagyobb szívóerő beállítása: nehéz anyagokhoz, mint kavics, fémforgács, sűrű folyadékok vagy 8 m-nél hosszabb szívótömlő használata esetén

Műszaki adatok	flexCAT 250 EOT-PRO
Cikkszám	7003381
Porszívó típusa	száraz/nedves
Légszállítás	3666 / 6666 liter/perc
Tartály térfogat	50 l
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Tömlő csatlakozó Ø	50 mm
Tápkábel hossz	8 m
Motorok száma	2
Teljesítmény	2,2 kW (230-240 V)
Szívóerő	233/372 mbar
Zajszint	72 dB(A)
Méret	580 x 700 x 1150 mm
Súly	40 kg

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Szállított tartozékok:

- ▶ tölcser
- ▶ csereszűrő
- ▶ védőbetét
- ▶ fém szűrőkosár
- ▶ fém védőkosár
- ▶ szerelőgyűrű
- ▶ tömlők nélkül
- ▶ tisztítófejek nélkül



FLEXCAT 290 OP-PRO SZÁRAZ & NEDVES PORSZÍVÓ WITH DOUBLE FILTER SYSTEM DFS FOR SIMULTANEOUS COLLECTION OF LIQUIDS AND SOLIDS

- Additional nylon filter for separating impurities up to 500 micrometers to make the oil reusable. This allows the consumption of oil to be reduced, resulting in considerable cost savings.
- The dual filtration system DFS (Dual Filtration System) is designed to collect liquids and solids simultaneously without the need for operator intervention.
- Pumping device: the submersible pump installed in the tank allows the collected liquids to be easily pumped out. The stainless steel structure makes the pump resistant to aggressive oil. The pump is activated by a mechanical float and is connected to the oil drain nozzle to recycle the clean oil.
- a belső szűrőkosár különválasztja a fémforgácsot az olajtól, így azok gyorsan ártalmatlaníthatók
- The integrated stainless steel submersible pump and discharge spout automatically eject the oil so that it can be reused or disposed of, even during suction.
- nagy szívóerő a két külön be-/kikapcsolóval ellátott motornak köszönhetően
- réztekereslő, motorvédelemmel ellátott motor

- oldalsó tömlőcsatlakozás a nagyobb szívóerő érdekében
- zárral szerelt fém csőcsatlakozó a tartálynál, mely megakadályozza a tömlő véletlen leválását takarítás közben
- a tartály kivehető, így kényelmesen üríthető a porszívófej eltávolítása nélkül
- szintjelző a tartály külső oldalán
- rozsdamentes acél tartály, melyben az éles fémforgácsok sem tesznek kárt
- a fej és a tartály között egy speciális tömítés található, mely ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága ellenére
- a folyadékok egyszerű leeresztése golyócsapon keresztül
- könnyen manőverezhető minden felületen a nagy méretű kerekeknek köszönhetően



ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Felszereltség:

- beépített aljzat elektromos szerszámokhoz
- motorvédelem
- patronszűrő
- vízszivattyú

Rendelhető tömlő és tisztítófej készletek	Cikkszám
Olajnak ellenálló tömlő és tisztítófej klt. Ø 38 mm / 4 m	7013611
Olajnak ellenálló tömlő és tisztítófej klt. Ø 60 mm / 3 m	7013423
Tömlő és tisztítófej készlet Ø 50 mm / 4 m	7013608
Tömlő és tisztítófej készlet Ø 38 mm / 3 m	7013606



FLEXCAT 3100 EOT-PRO SZÁRAZ & NEDVES IPARI PORSZÍVÓ OLAJTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS FÉMFORGÁCS FELSZÍVÁSÁRA

- könnyedén felszívja például a hűtő-, kenőanyagokat, durva fémforgácsokat
- leeresztő szelep a folyadékok kivezetéséhez
- masszív acél váz
- nagy méretű tartály a száraz fémforgácsok összegyűjtéséhez
- a rozsdamentes acél tartályban az élesebb fémforgácsok sem tesznek kárt
- úszó kapcsoló biztosítja a leállást, amikor a tartály teljesen megtelt
- fém szívócső csatlakozó zárral ellátva
- szintjelzővel és optikai szintellenőrzéssel az átlátszó szívócsőn keresztül
- alváz két hátsó és két elülső görgővel, melyek rögzítőfékkel rendelkeznek
- a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olajnak és a kémiai maradékoknak, anélkül, hogy rugalmassága elveszne
- olaj és csavarodás ellenálló szívócső
- réztekereslő, zajsűrővel szerelt motorok garantálják a készülék halk üzemelését
- három motorral szerelve, melyek külön be- és kikapcsolhatók



Műszaki adatok	flexCAT 3100 EOT-PRO
Cikkszám	7003382
Porszívó típusa	száraz & nedves
Max. teljesítmény	3600 W (230 V)
Légszállítás	10.500 liter / perc
Tartály térfogat	100 l
Tömlő átmérő	50 mm
Tömlő hossz	3 m
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8.5 m
Szívóerő	274 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	850 x 650 x 1350 mm
Súly	65 kg

Szállított tartozékok:

- szűrőkészlet
- nejlonszűrő
- tartálybetét

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



FLEXCAT 120 VCA SZÁRAZ PORSZÍVÓ A HAMU EGYSZERŰ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ KANDALÓBÓL, SÜTŐBŐL VAGY GRILLBŐL

- ▶ hatékonyan és könnyedén felszívja a hamut, homokot és durva szennyeződések
- ▶ a tartály kiürítéséhez a szívóegység könnyen eltávolítható a rögzítő kapcsok kinyitása után
- ▶ fűvő funkció a parázs felmelegítéséhez vagy felületek lefűtéséhez
- ▶ a mellékelt tisztítófejek praktikusnak, közvetlenül a készüléken tárolhatók
- ▶ mosható HEPA E10 patronsűrítővel szállítva
- ▶ nagy szívóerő az erős, 1,2 kW-os motornak köszönhetően
- ▶ fémből készült, nagy méretű, 20 literes tartály ergonomikus fogantyúval

Műszaki adatok	flexCAT 120 VCA
Cikkszám	7003130
Porszívó típusa	száraz
Max. teljesítmény	1200 W (230 V)
Légszállítás	1500 liter/perc
Tartály térfogat	20 l
Szűrőfelület	150 cm ²
Tömlő átmérő / hossz	38 mm / 1,5 m
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	3,5 m
Szívóerő	150 mbar
Tartály anyaga	fém
Méret	310 x 310 x 420 mm
Súly	4,4 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Szűrőbetét	7013305
HEPA patronsűrítő	7013303
Polikarbon előszűrő	7010106



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő 1 m, csatlakozókkal
- ▶ összekötő cső
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ HEPA patronsűrítő E10
- ▶ fém védőrács

HÁZTARTÁSI

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS

LÉGTECHNIKA

MŰHELYTECHNIKA

FAIPAR

HEGESZTÉSTECHNIKA

TISZTÍTÁSTECHNIKA

FLEXCAT 121 VCA HAMU PORSZÍVÓ MANUÁLISAN TISZTÍTHATÓ SZŰRŐVEL, MAGAS SZÍVÓTELJESÍTMÉNNYEL

- ▶ hatékonyan és könnyedén összegyűjti a hideg hamut, homokot és durva szennyeződések
- ▶ egyszerű szűrőtisztítás egyetlen gombnyomással a folyamatosan magas szívóerő érdekében
- ▶ a tartály ürítéséhez a szívófej könnyen eltávolítható a klipzárok kinyitása után
- ▶ rozsdamentes acélból készült, 20 literes, nagy méretű tartály
- ▶ a megtelt porszak egyszerűen kivethető és kidobható a praktikus zsáktartónak köszönhetően
- ▶ kényelmesen kezelhető a hordozó fogantyú és könnyedén futó alváz segítségével
- ▶ réztekeresésű, motorvédelemmel ellátott motor

Szállított tartozékok:

- ▶ tömlő Ø 35 mm / 1,7 m, fém erősítésű csatlakozókkal
- ▶ kerek fűvőka
- ▶ 1 x 20 literes porszak
- ▶ légsűrítő E10
- ▶ fém védőrács szűrőhöz



Műszaki adatok	flexCAT 121 VCA
Cikkszám	7003150
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	1358 liter/perc
Tartály térfogat	20 l
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Szűrőfelület	252 cm ²
Szívóerő	150 mbar
Zajszint	76,64 dB(A)
Tápkábel hossz	5 m
Szűrőosztály	E 10
Csatlakozási feszültség	220 - 240 / 50 Hz
Teljesítmény	600 W
Méret	340 x 280 x 450 mm
Súly	4,3 kg


ÁR & TOVÁBBI INFÓ



- ▶ rozsdamentes acélból készült, 20 literes, nagy méretű tartály



- ▶ a tartály kiürítéséhez a szívófej könnyen eltávolítható a klipzárok (1) kinyitása után
- ▶ egyszerű szűrőtisztítás egyetlen gombnyomással (2)



- ▶ a légsűrő védelme a durva részecskék ellen fémrács segítségével

FLEXCAT VCA SZÁRAZ PORSZÍVÓK - SPECIÁLIS KÉSZÜLÉKEK A KANDALLÓ, SÜTŐ VAGY GRILL HAMU EGYSZERŰ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ



- kifejezetten ajánlott szállodákba, éttermekbe, kávézókba vagy pékségekbe
- megbízhatóan és könnyedén felszívják a hamut, homokot és durva szennyeződéseket intenzív használat mellett is
- nagy szívóerő az erős motornak köszönhetően
- innovatív tömitések, erős lezárások
- nagyméretű fém tartály különálló fogantyúval
- mosható HEPA H13 patronszűrővel

flexCAT 262 VCA

- két egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)
- masszív alváz ergonomikus fogantyúval

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

TÖMLŐ & TISZTÍTÓ- FEJ KÉSZLETEK



- mosható HEPA H13-patronsűrű a szállítási terjedelem része

Antisztatikus tömlő és tisztítófej készlet

Cikkszám 7013335

- tömlő Ø 38 mm / 2 m csatlakozásokkal
- szívócső Ø 38 mm / 500 mm
- markolat légszabályozással
- száraz padló tisztítófej
- rés tisztítófej
- kerek tisztítófej kefével
- kárpit tisztítófej



200°C-ig hőálló tömlő és tisztítófej készlet

Cikkszám 7013325

- flexibilis fém tömlő Ø 38 mm / 2,8 m
- szívócső hosszabbító Ø 38 / 1,5 m, hővédelemmel
- szívócső Ø 38 / 1 m
- sütőtisztító fej hőálló gumitörővel



120°C-ig hőálló tömlő és tisztítófej készlet

Cikkszám 7013326

- EPDM tömlő Ø 38 mm / 3 m
- szívócső Ø 38 / 1 m
- sütőtisztító fej hőálló gumitörővel



Műszaki adatok	flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Cikkszám	7003160	7003165
Max. teljesítmény	1300 W (230 V)	2400 W (230 V)
Légzsállítás	2100 liter/perc	4200 liter/perc
Tartály térfogat	41 l	62 l
Szűrőfelület	2300 cm ²	3627 cm ²
Tömlő átmérő / hossz	38 mm / 3 m	38 mm / 3 m
Motorok száma	1	2
Zajszint	72 dB(A)	74 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	274 mbar	274 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Méret (h x sz x m)	395 x 385 x 900 mm	550 x 600 x 930 mm
Súly	12 kg	24 kg

Szállított tartozékok:

- magas hőmérsékletnek ellenálló szűrő
- HEPA patronszűrő
- tömlők és tisztítófejek nem képezik a szállítási terjedelem részét, de tartozékként rendelhetők!



FLEXCAT 130 ATEX SZÁRAZ TÍPUSÚ IPARI PORSZÍVÓ ROBBANÁSVESZÉLYES TERÜLETEKEN VÉGZETT MUNKÁKHOZ

- ▶ minden alkatrész védett az elektrosztatikus kisülés okozta károsodástól
- ▶ többlépcsős szűrés
- ▶ robbanásvédelmi eszközök a 2014/34/EU irányelv szerint, robbanásbiztos turbína az ATEX 22-es zónában való használatra
- ▶ riasztórendszer révén túlnyomás ellen védett szűrők
- ▶ antisztatikus szűrő
- ▶ zajszerűvel szerelt szívómotor a halk működés érdekében
- ▶ ergonomikus fejkialakítás kábeltartó kampóval
- ▶ a hálózati csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét - a tápcsatlakozáshoz villanyszerelő szükséges
- ▶ a szállítás hálózati csatlakozó nélkül történik - elektromos bekötés villanyszerelő segítségével
- ▶ motor IP6X védettséggel

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



PROFI



- ▶ negatív nyomásszabályozás LED jelzővel
- ▶ elektromos alkatrészek por behatolása ellen teljes védelemmel vannak ellátva



- ▶ antisztatikus kerekek rögzítőfékkel



Szállított tartozékok:

- ▶ antisztatikus fő szűrő
- ▶ HEPA 14 bemeneti szűrő
- ▶ HEPA szűrő fedő
- ▶ HEPA 14 kimeneti szűrő
- ▶ DRALON szűrőzsák antisztatikus
- ▶ POLYLINER szűrőzsák antisztatikus

Műszaki adatok	flexCAT 130 ATEX
Cikkszám	7003400
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	3500 l/p.
Tartály térfogat	38 liter
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Szívóerő	242 mbar
Zajszint	72 dB(A)
Tömlő átmérő	38/32 mm
Tápkábel hossz	10 m
Szűrőosztály	H
Teljesítmény	1.2 kW (230 V)
Méret	500 x 980 x 500 mm
Súly	24 kg

FLEXCAT 1100 ATEX SZÁRAZ TÍPUSÚ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, IPARI PORSZÍVÓ ROBBANÁSVESZÉLYES TERÜLETEKEN VÉGZETT MUNKÁKHOZ

- ▶ masszív és tartós acél kivitel, kiváló ipari minőség
- ▶ nagy szűrőfelület, hosszú élettartam
- ▶ manuálisan tisztítható szűrő
- ▶ a vákuummérő lehetővé teszi a megfelelő működés folyamatos ellenőrzését, és kijelzi a szűrő kihasználtságát
- ▶ robbanásvédelmi eszközök a 2014/34/EU irányelv szerint, robbanásbiztos turbína az ATEX 22-es zónában való használatra
- ▶ karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás
- ▶ erőteljes, alacsony zajszintű és tartós oldalcsatornás fúvó
- ▶ zajszerűvel ellátott szívómotorok a halk üzem érdekében
- ▶ a mozgatható és kivehető gyűjtőtartály ergonomikus kar segítségével üríthető
- ▶ a porszívó acél keret kiegészíti az ütések elleni védelmet
- ▶ elől sínmentes görgőkkel és rögzítőfékkel felszerelve
- ▶ a szállítás hálózati csatlakozó nélkül történik - elektromos bekötés villanyszerelő segítségével

ÁR & TOVÁBBI INFÓ



Tömlők és tisztítófejek nem képezik a szállítási terjedelem részét, tartozékként rendelhetők!

Antisztatikus tömlő és tisztítófej készlet

Cikkszám 7013427

- ▶ antisztatikus tömlő
- ▶ Ø 50 mm / 3 m csatlakozásokkal
- ▶ alumínium szívócső Ø 50 / 1400 mm
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ 2 kefecsis a padló tisztítófejhez
- ▶ rés tisztítófej Ø 50 mm

Műszaki adatok	flexCAT 1100 ATEX
Cikkszám	7003410
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	5067 l/p.
Tartály térfogat	100 liter
Tartály anyaga	acél
Szívóerő	245 mbar
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8.5 m
Szűrőfelület	19.500 cm ²
Teljesítmény	3 kW (400 V)
Méret	660 x 900 x 1730 mm
Súly	85 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ szűrőkészlet
- ▶ polikarbon előszűrő

